


Mini-ITX架構下的雙核心~多核心的時代已然來臨，亦可符合最新的Intel X99的多核心，完全滿足現今最快速與穩定的伺服器環境。C123B機型最大特色之一就是機身深度只有250mm。此外亦整合了I/O前置或者標準I/O後置的安裝方案，同時亦可支援磁碟機前置或後置安裝。其2組2.5" HDD或1組3.5" HDD或1組3.5" FDD皆可安裝之磁碟機專業設計，亦可選購並換裝2組2.5" 熱插拔硬碟模組，讓您的系統管理最便捷最佳化。其鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計亦為業界首創。散熱方面標準配備2組40mm x 20mm內吸式風扇，有效散熱內部系統溫度。此機型符合標準Mini-ITX 170mm x 170mm主機板，在一般伺服器使用環境上結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

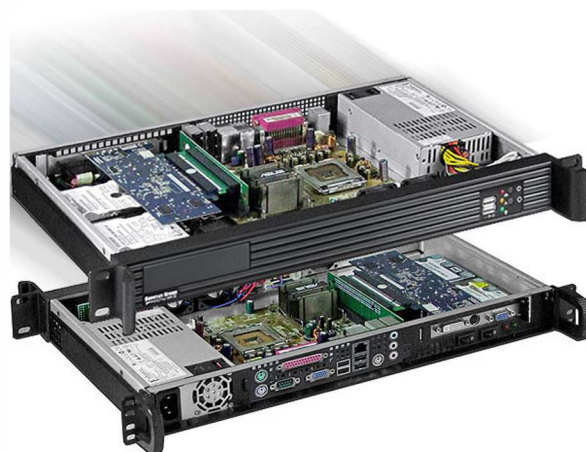

## Specification

\* 存儲空間說明如后：

- 可安裝2組標準2.5吋HDD，可安裝轉接卡及擴充卡
- 可安裝1組3.5吋HDD，不可安裝轉接卡及擴充卡
- 可安裝1組3.5吋FDD，不可安裝轉接卡及擴充卡
- 可安裝2組2.5吋熱插拔硬碟抽取盒，不可安裝轉接卡及擴充卡

\* 磁碟架配備避震功能

\* 前面板配備2組USB 2.0 port (亦可安裝2組USB 3.0 port, 選配)

\* 業界首創鋁擠型超堅固把手及亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計

\* 配備I/O前置rackmount支架組合

\* 配備2顆全新穩定Sunon MB40201VX-000C-G99 40mm x 20mm內吸式風扇，有效散熱系統溫度

\* 風扇未啟動初始環境噪音值為49dBA，測試儀距離已啟動風扇10cm處之實測值67dBA(含環境噪音)

\* 配備風扇電路背板，有效簡化理線及快速系統維護

\* 支援標準6.7"x6.7" Mini-ITX主機板 (170mm x 170mm)

\* 支援標準1U FlexATX 250W power supply with PFC (PSU最深之深度可至150mm)

\* 標準烤漆顏色：表面高強度耐刮傷黑色織紋烤漆

\* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)

\* 機型外型尺寸：19" x 1U x 250mm (9.84"深)

\* 零件包明細：ABS黑色把手2支，黑色耳朵2支，M4自攻螺絲4顆，#6圓頭螺絲11顆，#6黑色沉頭小頭螺絲4顆，M3傘頭螺絲4顆

\* 包裝明細：NW 3.5 KG, GW 4.5 KG, 1.00 CUFT (55.5x37.5x13.5cm, single box packed)



## Ordering Information

機種型號：C123B, 1U black Mini-ITX server chassis

選配A-1: TL225-12G, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G

選配A-2: TL225, 1組3.5吋FDD空間轉2顆2.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G

選配B-1: EFAP-S250, 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)

選配B-2: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)

選配C-1: 各式1U riser card附延長排線 (例如1U1PCI32LC或者1U1PCI16XLC)


選配C-2: 各式1U riser card免延長排線 (或者例如1U1PCI32L+1U1PCI32L-EXT免延長排線)

選配C-3: 各式1U riser card免延長排線 (或者例如1U1PCI16XL+1U1PCI16XL-EXT免延長排線)

選配D: 1U主動式CPU散熱器例如JB15C-8080 or JB15C-5694 LGA2011 or JB18A LGA115x/Xeon1230

選配E: 各式1U黑色I/O shield

選配F: C125B-PSU-COVER, C125B黑色電源擋板

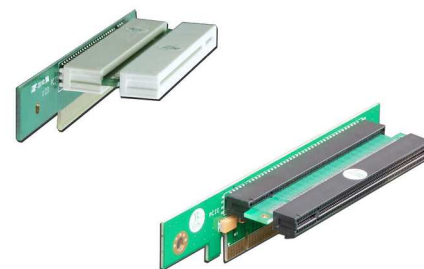

最新更新日期：2018年12月01日