

C125B 1U black Atom Mini-ITX server chassis



Mini-ITX Atom 架構下的雙核心~四核心的時代已然來臨，快速與穩定的伺服器環境亦符合此最新設計之機種，C125 機型最大特色之一就是機身深度只有 250mm，此外亦整合了 I/O 前置或者標準 I/O 後置的安裝方案，搭配最低廉的成本與最高的品質。其鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計亦為業界首創。散熱方面標準配備 2 組 40mm x 20mm 內吸式風扇，有效散熱內部系統環境，配合 2 組 2.5" HDD 或 1 組 3.5" HDD 磁碟機空間的設計，符合標準 Mini-ITX 170mm x 170mm 主機板，在一般伺服器使用環境上結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 共計 2 組磁碟機空間容量說明如下: 2 組標準 2.5" HDD bay (亦可改裝成 1 組 3.5" HDD)
- * 磁碟架配備避震功能
- * 前面板配備 2 組 USB 2.0 port
- * 業界首創鋁擠型亮面髮絲處理面板附隱藏式進氣孔設計
- * 配備 I/O 前置 rackmount 支架組合
- * 配備 2 顆全新穩定低噪音 Adda AD0412HB-C50 40mm x 20mm 內吸式風扇，有效散熱系統溫度
- * 風扇未啟動之初始環境噪音值為 49dBA，測試儀探頭距離已啟動風扇 10cm 處之實測值 67dBA(含環境噪音)
- * 配備風扇電路背板，有效簡化理線及快速系統維護
- * 支援標準 6.7"x6.7" Mini-ITX 主機板 (170mm x 170mm)
- * 支援標準 1U FlexATX 150W~250W power supply (PSU 最深之深度可至 150mm)
- * 支援 1 slot 全高介面卡(最大長度 185mm)
- * 標準烤漆顏色: 科技黑
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 1U x 250mm (9.84"深)
- * 包裝明細: NW 3.5 KG, GW 4.5 KG, 1.00 CUFT (55.5x37.5x13.5cm, single box packed)
- * 備註: 如系統安裝 3.5"硬碟時，不支援介面卡安裝功能

Ordering Information

機種型號: C125B 1U black Atom Mini-ITX server chassis

選配 1: (ENP-7025B) 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)


選配 2: 各式 1U riser card 附延長排線 (例如 1U1PCI32LC 或者 1U1PCIE16XLC)

選配 2-1: 各式 1U riser card 免延長排線 (或者例如 1U1PCI32L+1U1PCI32L-EXT 免延長排線)

選配 2-2: 各式 1U riser card 免延長排線 (或者例如 1U1PCIE16XL+1U1PCIE16XL-EXT 免延長排線)

選配 3: 1U 主動式 CPU 散熱器，例如 JB15C LGA1366 or JB18A LGA1155/1156 active CPU cooler

選配 4: 各式 1U 黑色 I/O 擋板

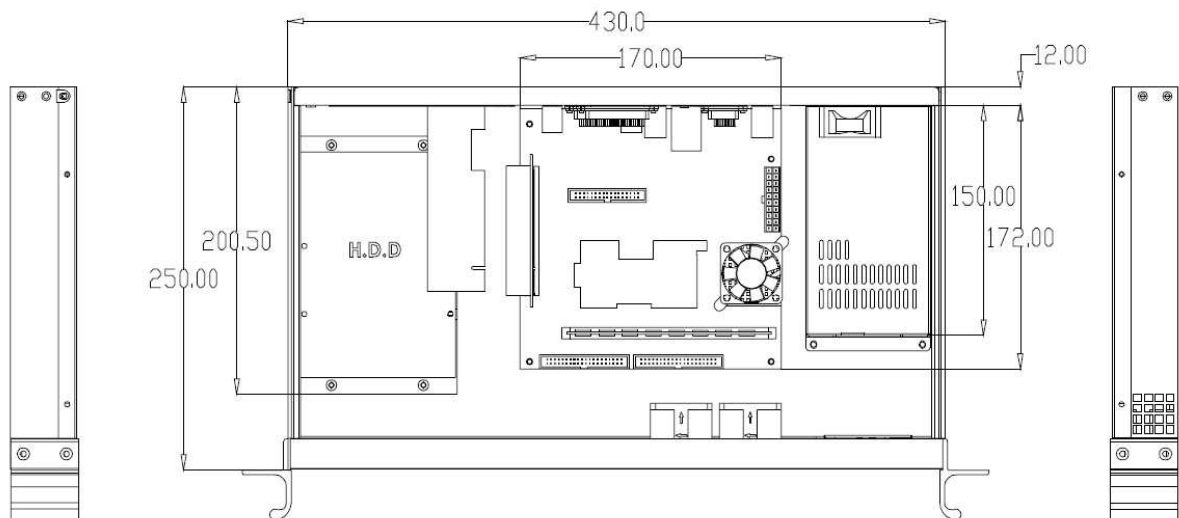

Latest webpage updated on December 27, 2011
GeneSys Group Corporation Copyright reserved©

Without official doc authorized, any commercial behaviors including design & photo are prohibited

Genesys
Group®

www.genesysgroup.com.tw