

標準ATX與MicroATX架構下的多核心的時代已然來臨，快速與穩定的伺服器環境亦符合此最新設計之機種。C330B最大特色之一就是整合了I/O前置或者標準I/O後置的安裝方案之外，亦可符合工業控制之壁掛式機箱，完全不需額外支架即可使用。本機體另一特色為總深度僅300mm，於機櫃內的同一層3U空間內亦可前後各安裝一台系統以節省機櫃使用空間。存儲系統可安裝1組5.25"光碟機與3組3.5"硬碟之空間。其多功能設計完全符合各種工業用電腦之需求，歡迎各界洽詢及訂購。




Specification

- * 共計4組磁碟機空間容量：3組3.5吋HDD bay, 1組5.25吋ODD (或者2組2.5吋SSD bay)
- * 機殼前部標準配備2組USB 2.0, 紅色HDD/黃色LAN/綠色Power LED燈號, 電源及Reset開關
- * 2顆全新穩定低噪音Sunon EB60251B1-000C-C99 60mmx25mm內吸式風扇附防塵濾網前板
- * 機殼板金件主架構採用1.2mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- * 支援標準19吋I/O後置式, I/O前置式, 以及壁掛式安裝模式, 完全不需額外選配任何支架
- * 支援主機板: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度140mm)
- * 支援4 slot全高介面卡最大深度為135mm以及165mm以及217mm
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色纖維紋烤漆或者高強度耐刮傷RAL 9018電腦白色纖維紋烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 3U x 300mm (11.81"深)
- * 零件包明細: M3傘頭鍍銀螺絲x8pcs, #6圓頭鍍銀螺絲x20pcs, 主機板墊高柱x2pcs
- * 包裝明細: NW 5 KG, GW 7 KG, 1.79 CUFT (55.5x42.5x21.5cm, single box packed)
- * 備註: 系統組裝整合時, 建議先拆掉後窗及PS2電源組, 以便利系統安裝
- * 注意: 全高顯示卡的上方若有電源接頭, 所有3U機箱皆不適用, 建議使用4U機箱

Ordering Information

機種型號: C330B, 3U black rackmount wallmount ATX chassis

- 選配A: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度140mm)
- 選配B: SUNON6025, 5顆標準60mm x 25mm外吹式風扇(1顆可安裝於後窗IO上方, 2顆可安裝於側板, 2顆可安裝於前面板)
- 選配C: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配D-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配D-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配E-1: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-2: RW135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-3: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-4: TL135, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-5: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-6: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-7: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-8: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-9: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-10: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-4: 2U4094A, 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-5: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-6: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

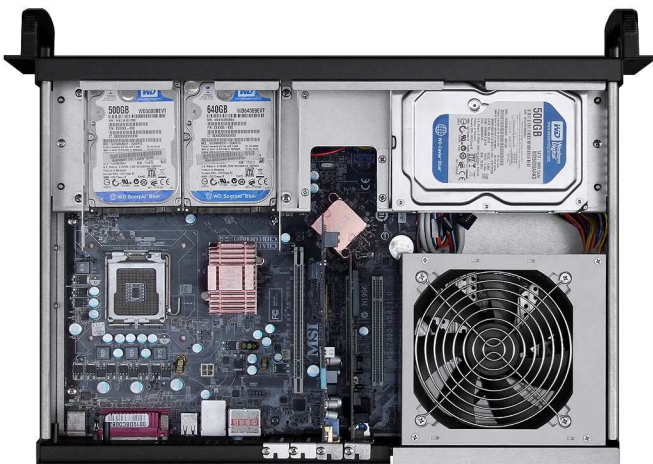

最新更新日期: 2019年12月16日