C430B
4U black ATX I/O front-rear access chassis

4U C430Bの特徴の1つは深さ300mmのみであるうえ、4UラックマウントシステムI/Oフロントアクセスまたは I/Oリアアクセスも対応できる。安定した低ノイズのファンにより、良好な換気と防塵の要件を満たし、サーバーの放熱環境に適して3年間品質保証である。このストレージスペースには5.25インチx1セットと3.5インチのHDDx2セット、2.5インチSSDx2セットを取り付けることができる。5.25インチのスペースには、さまざまなホットスワップ可能なリムーバブルラックを取り付けることもできる。板金機構は、厚さ1.2mm～2.0mmのSGCC超高強度板金を採用している。すべての板金部品の切断面は、手を傷つけないように滑らかな縁取りで設計されている。この型番は、標準のATXマザーボードに加えて、MicroATXまたはMini-ITXマザーボードをさまざまなシステム環境に搭載でき、さらに価格は絶対に競争力があり、ようこそ世界各国の代理店を募集中。

Specification

* 5 ドライブスペース: 1x5.25" ODD、2x3.5" HDD、2x2.5" SSD
* I/OフロントまたはI/Oリアアクセス機能が可能で、余計な取り付ける固定金具が必要ない
* USB 3.0 ポートx2、LAN/HDD/電源LED、フロント ベゼルのオン/オフおよびリセット
* ハンドルがアルミニウム合金鋳造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
* SGCC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用している
* 防塵フィルターが前面と背面に取り付けられており、システムに塵埃が入る可能性を低減できる
* 前面ベゼルの中央に80mmx25mmの吸気ファンx2基付く (ファン型番#D80SM-12)
* 対応ボード: ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
* 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~250mm)
* 対応電源: SureStar R4S 400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が174mm)
* 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行が185mm)
* 対応電源: SureStar R4B 600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が199mm)
* 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が200mm)
* 対応カード: 8-slotスペース、7-slot または他のGPU カード搭載できる (最大奥行き240mm)
* 表面塗装: 外部に高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
* Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
* 本体寸法: 19" x 4U x 300mm (幅×高×奥行11.81")
* 付属部品: MB stand-off x10, ear & handle x1 set, USB sticker & cover x1, screw x40
* 梱包詳細: NW 7 KGM, GW 8.5 KGM, 2.12 CUFT (だんボール寸法は55.5x41.5x26cm)
* 追伸1: 5.25 インチ ODD ベイは、より高いまたは240mmより深いカードに干渉した場合に取り外す可能
* 追伸2: CPUヒートシンクを90mm以上の高さで搭載すれば、3.5"ベイも90度方向に搭載できる

Ordering Information

型番/品名: C430B, 4U black ATX I/O front-rear access chassis
オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~250mm)
オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W~500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が174mm)
オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行が185mm)
オプション A-4: SureStar R4B シリーズ600W~800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行が199mm)
オプション A-5: Zippy MRGシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行が200mm)
オプション B-1: NJ-600, 600mm スライドレール (耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
オプション B-2: NJ-2020-18, 18-inch スライドレール (単位はペアで、キャビネット内部奥行き456.7mm~810mmに対応)
オプション B-3: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
オプション C: D80SM-12, YateLoon 80mmx25mm吸気ファン (前面に既に2基を搭載し、パネルの両側に2基を追加可能)
オプション D: D60SM-12, YateLoon 60mmx25mm排気ファン (背面パネルにファン1基設置可能)
オプション E-1: 25-35-BK, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD固定金具
オプション E-2: RW4M2, 1x5.25" ODDベイに4 x M.2 SSDリムーバブルラック M.2 NVMe 64Gbps
オプション E-3: RW8M2, 1x5.25" ODDベイに8 x M.2 SSDリムーバブルラック M.2 NVMe 64Gbps
オプション E-4: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-6: RW225-NVMe-U, 1x5.25" ODDベイに2xUSB3 2x2.5" リムーバブルラック U.2 NVMe 32G
オプション E-7: RW225-NVMe, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルラック U.2 NVMe 32G
オプション E-8: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-9: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-10: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション E-11: RW425-NVMe, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック U.2 NVMe 32G
オプション E-12: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G
オプション E-13: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G
オプション E-14: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G
オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)
オプション G-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (クーラーの高さ制限が90mmためこの製品設置可能)

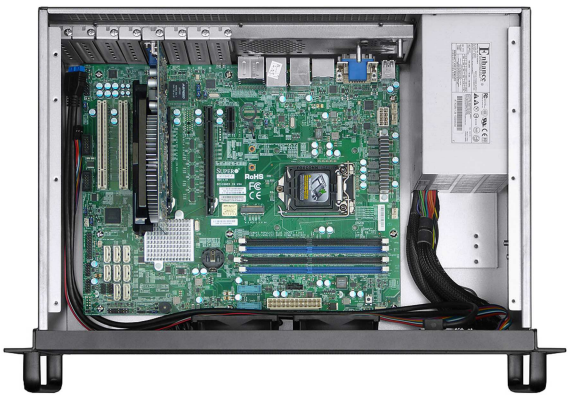

最新更新日: 2025年06月20日

www.genesysgroup.com.tw

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW
GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw