

3U E365B是最新開發的設計，除了可以符合Intel Socket2011的12"x13"最新主機板安裝孔位之外，12"x13"以下尺寸的主機板亦可同時相容無虞。電源供應器方面，除了可安裝一般PS2電源，亦可安裝市面上大部份的PS2 Mini Redundant power supply，同時可以前後穩固精準安裝，確保系統穩定性。

存儲方面可符合6大ODD(最深可支援220mm的5.25"裝置)，以及2個3.5"及2個2.5"硬碟的安裝空間，除此之外亦額外提供了1組3.5"的FDD空間可以選配安裝2.5"或3.5"熱插拔模組作為OS系統硬碟。

板金機構方面全程採用厚度1.2mm~2.0mm高級SECC高強度鋼板，確保整體強度堅固耐用，並提供全球保固三年保證，歡迎全世界客戶經銷。

## Specification

- \* 11組磁碟空間：6組5.25" ODD，2組3.5" HDD，2組2.5" HDD，1組3.5" FDD
- \* 磁碟架配備減震功能，有效提高硬碟壽命
- \* 標準配備安全鎖前門，前門及防塵濾網皆具備可拆換式功能
- \* 標準配備2組USB 2.0 port於蝴蝶鎖安全前門內
- \* 採用高強度之鋁合金壓鑄把手，板金機構設計全程採用高級SECC 1.2mm~2.0mm鋼板
- \* 標準配備2組快拆換式Sunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm內吸式風扇於中間風牆
- \* 風扇未啟動初始環境噪音值為41dBA，測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值70dBA(含環境噪音)
- \* MB: eATX EEB3.61(12"x13")-ATX(12"x9.6")-MicroATX(9.6"x9.6")-Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 或Mini-Redundant (可支援power最大深度200mm)
- \* 支援4 slot全高擴充卡(最大長度342mm)
- \* 標準烤漆顏色：科技黑
- \* 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- \* 機型外型尺寸：19" x 3U x 650mm (25.59"深)
- \* 包裝明細：NW 11 KGM, GW 13.50 KGM, 3.50 CUFT (57x79x22cm, single box packed)



## Ordering Information

機種型號：E365B 3U black eATX enterprise server chassis

選配1-0：支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply(可支援power最大深度200mm)

選配1-1：支援添誠R4B系列400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant深度199mm電源

選配1-2：支援億泰與EFRP-2462 460W PS2 Mini Redundant深度190mm電源

選配1-3：支援新巨MRT與MRW與MRG系列300W~800W PS2 Mini Redundant深度185mm~200mm電源

選配1-4：支援益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant深度185mm電源

選配2-0：NJ-600，三節式萬用超耐重滑軌，未伸展前之長度為600mm，全展之長度為1100mm(此料號每單位為1雙)

選配2-1：1234U-RMK，1234U共用後端支架(此料號每單位為1雙)

選配3-0：SUNON6025，建準60mmx25mm外吹式風扇可安裝2顆於後窗I/O上方(此料號每單位為1個)

選配4-0：熱插拔模組 (TL225)，1組3.5" FDD軟碟機空間轉2組2.5" TrayLess熱插拔模組

選配5-0：25-35-BK，5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架

選配6-0：2525TO3HDBK，2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架

選配6-1：3525TO5HDBK，3組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架

選配6-2：RW425，1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組

選配6-3：RW825，2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組

選配6-4：RW1225，3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模組

選配6-5：RW335，2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組

選配6-6：RW435，3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模組


選配6-7：RW535，3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模組

選配6-8：TL335，2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組

選配6-9：TL435，3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模組

選配6-10：TL535，3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模組

選配6-11：TL135，1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組

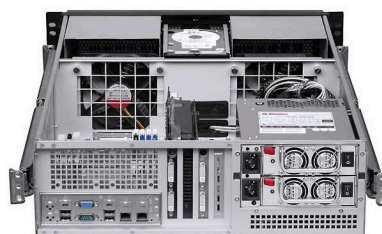

最新更新日期：2014年04月28日