

4U E465B是最新開發的設計，除了可以符合Intel Socket2011的12"x13"最新主機板安裝孔位之外，12"x13"以下尺寸的主機板亦可同時相容無虞。電源供應器方面，除了可安裝一般PS2電源，亦可安裝市面上大部份的PS2 Mini Redundant power supply，同時可以前後穩固精準安裝，確保系統穩定性。存儲方面可符合6大ODD(最深可支援220mm的5.25"裝置)，以及8個3.5"及2個2.5"硬碟的安裝空間，同時亦提供了1組3.5"的FDD空間可以選配安裝兩顆2.5"熱插拔硬碟模組作為OS系統硬碟。板金機構方面全程採用厚度1.2mm~2.0mm高級SECC高強度鋼板，確保整體強度堅固耐用，此外本產品全程採用高級電子材料並具備國際正式安規認證，並提供全球保固三年保證，歡迎全世界客戶經銷。



Specification


- * 16組存儲空間: 6組5.25" ODD, 2組2.5" HDD, 8組3.5" HDD (其中1組可使用3.5" FDD)
- * 磁碟架配備減震功能, 有效提高硬碟壽命
- * 標準配備安全鎖前門, 前門防塵濾網具備可拆換式功能
- * 標準配備2組USB 2.0 port於蝴蝶鎖安全前門內
- * 採用高強度之鋁合金壓鑄把手
- * 主架構採用1.2mm~2.0mm高強度SECC板金, 表面貼膜保護防刮傷
- * 標準配備2組快拆換式Sunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mm內吸式雙滾珠風扇
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為41dBA, 測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值70dBA(含環境噪音)
- * MB: eATX EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度140mm~200mm)
- * 支援益衡ENR0500系列PS2 Mini Redundant RPS (深度185mm, 電源前後可準確安裝)
- * 支援新巨MRT與MRW系列PS2 Mini Redundant RPS (深度185mm, 電源前後可準確安裝)
- * 支援億泰與EFRP-2402 400W, 2462 460W, S2502 500W (深度190mm, 電源前後可準確安裝)
- * 支援添誠R4B系列PS2 Mini Redundant RPS (深度199mm, 電源前後可準確安裝)
- * 支援新巨MRG系列PS2 Mini Redundant RPS (深度200mm, 電源前後可準確安裝)
- * 支援7 slot全高擴充卡(最大長度342mm)
- * 標準烤漆顏色: 前部高強度耐刮傷黑色織紋烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 650mm (25.59"深)
- * 零件包明細: M3傘頭螺絲x32顆, #6圓頭螺絲x46顆, 金屬加高螺柱x7根, 鑰匙x2只
- * 包裝明細: NW 15 KGM, GW 17.00 KGM, 4.09 CUFT (56x78x26.5cm, single box packed)



Ordering Information

機種型號: E465B, 4U black eATX enterprise server chassis

- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~200mm)
- 選配A-2: 支援益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4: 支援億泰與EFRP-2402 400W, EFRP-2462 460W, EFRP-S2502 500W PS2 Mini RPS (電源深度190mm)
- 選配A-5: 支援添誠R4B系列400W/500W/600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-6: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C: SUNON6025, 建準60mmx25mm外吹式風扇可安裝2顆於後窗I/O上方(此料號每單位為1個, 可安裝2個於後窗)
- 選配D: 熱插拔模組 (TL225), 1組3.5" FDD軟碟機空間轉2組2.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配E: 25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配F-1: 2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配F-2: 3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配F-3: RW425-12G, 1組5.25"空間轉4組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-4: RW825-12G, 2組5.25"空間轉8組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-5: RW1225-12G, 3組5.25"空間轉12組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-6: RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-7: RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-8: RW1225, 3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-9: RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-10: RW435, 3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-11: RW535, 3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配F-12: TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-13: TL435, 3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-14: TL535, 3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-15: TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配F-16: RW135, 1組5.25"空間轉1組3.5"熱插拔模組
- 選配G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配I: 4U-14S-RP, 14 slot後窗 (可安裝並跟後板結合固定)

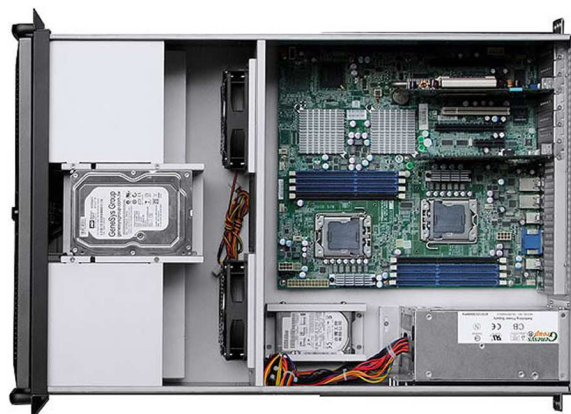

最新更新日期: 2016年11月07日