


4U E465BはインテルSocket2011 12"x13" MBの取り付け穴を満たすために最新のデザインとEEB 3.61 eATX 12"x13"マザーボードも同時に対応しているよりも小さいサイズのマザーボードも対応できる。それだけでなく標準常備のPS2電源だけでなく、市場で最も使われているPS2ミニリダナント電源も搭載でき、かつ電源装置の前面と背面両側に正確にシャーシと取り付けられる。ドライブのスペースは6xODD (最大奥行き220mmの5.25"装置)、8x3.5" HDD、2x2.5" HDD/SSD、さらに1x3.5" FDDが搭載できる (オプションの2.5" x2のホットスワップドライブまたは3.5" OSドライブ x1も搭載できる)。すべての板金メカニズムはシャーシ全体が耐久性のあることを確保し、ハイクラスSECC 1.2mm~2.0mm厚さの板金を使用し、すべての項目は全世界3年保証でようこそ世界の国々販売代理店のキャンペーン募集中。



Specification

- * 16ドライブスペース:
6x5.25" ODD、2x2.5" HDD、8x3.5" HDD (HDDベイの一つが3.5" FDD対応できる)
- * HDDベイに振動低減装置を標準装備し、振動低減可能、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 取り外し可能な防塵フィルター付きのフロントキーロックセキュリティドア
- * フロントドアの裏側 (フロントベゼル) にUSB 2.0ポートx2を装備
- * 強いアルミダイキャストハンドルを装備
- * SECC 1.2mm~2.0mm厚さの高強度板金を使用して表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ
- * 冷却装置: EasySwapクイックリリースSunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mmファンx2装備
- * ファンが起動せぬ環境騒音は41dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは70dBA(環境騒音も含む)
- * 対応ボード: eATX EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm~200mm)
- * 対応電源: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダナント対応 (電源奥行き185mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダナント電源対応 (電源奥行き185mm)
- * 対応電源: Etasis EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 PS2リダナント対応 (奥行き190mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ400W~800W PS2リダナント電源対応 (電源奥行き199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダナント電源対応 (電源奥行き200mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (カード最大奥行き342mm)
- * 表面塗装: 前部黒色
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 650mm (幅×高×奥行25.59")
- * 付属部品: M3 truss x32pcs, #6 round x46pcs, MB stand-off x7pcs, key x2pcs
- * 包装資料: NW 15 KGM, GW 17.00 KGM, 4.09 CUFT (56x78x26.5cm、1箱パック)

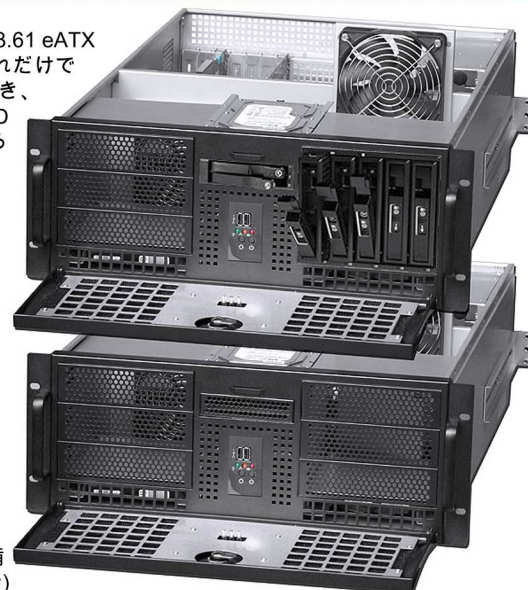

Ordering Information

型番/品名: E465B, 4U black eATX enterprise server chassis

- オプション A-1: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源 (電源奥行き合性: 140mm~200mm)
- オプション A-2: Enhance ENR0500シリーズ400W/500W/600W PS2リダナント対応(電源奥行き185mm)
- オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダナント電源対応 (電源奥行き185mm)
- オプション A-4: Etasis EFRP-2402 & EFRP-2462 & EFRP-S2502 PS2リダナント対応 (奥行き190mm)
- オプション A-5: SureStar R4B シリーズ400W~800W PS2リダナント電源対応 (電源奥行き199mm)
- オプション A-6: Zippy MRGシリーズ500W~800W PS2リダナント電源対応 (電源奥行き200mm)
- オプション B-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール (単位はペア、耐荷重65KG、キャビネット内部奥行き600mm~1200mmに対応)
- オプション B-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具 (単位はペア)
- オプション C: SUNON6025, 後ろにSunon 60mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
- オプション D: TL225, 1x3.5"FDDベイに2x2.5" TrayLess ホットスワップ モジュール
- オプション E: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション F-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
- オプション F-2: 3525TO5HDBK, 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
- オプション F-3: RW425-12G, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール
- オプション F-4: RW825-12G, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール
- オプション F-5: RW1225-12G, 3x5.25"ベイに12x2.5"ホットスワップ12Gモバイルラック モジュール
- オプション F-6: RW425, 1x5.25"ベイに4x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-7: RW825, 2x5.25"ベイに8x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-8: RW1225, 3x5.25"ベイに12x2.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-9: RW335, 2x5.25"ベイに3x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-10: RW435, 3x5.25"ベイに4x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-11: RW535, 3x5.25"ベイに5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-12: TL335, 2x5.25"ベイに3x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-13: TL435, 3x5.25"ベイに4x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-14: TL535, 3x5.25"ベイに5x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-15: TL135, 1x5.25"ベイに1x3.5"TrayLess ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション F-16: RW135, 1x5.25"ベイに1x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール
- オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション H-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション H-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション I: 4U-14S-RP, 14スロットPICMGパネル



最新更新日: 2016年11月07日