

E480B為全模具研發及生產的4U產品。主架構採用1.2mm~2.0mm的SECC日本鋼板厚度，生產過程絕不偷工減料。把手方面亦採用高強度壓鑄把手，整體機構強度堅固耐用，全球品質保證。存儲裝置方面最高可容納10組5.25吋光碟機空間，可符合並選購多款熱插拔HDD抽取盒的安裝。內部設計方面最大可安裝CEB 1.01的12吋x10.5吋的伺服器主機板的環境，擴充卡亦標配上下及前後可調整式壓條，可確保在運送過程中，擴充卡亦可安全穩固。電源供應器方面亦支援PS2或多款PS2 Mini-Redundant power supply。產品售價方面亦同時具備絕佳競爭力，歡迎全球客戶詢問及經銷。

Specification


- * 10組存儲空間：10組5.25吋ODD (可選配並安裝多款熱插拔HDD抽取盒)
- * 標準配備採用高強度壓鑄把手
- * 標準配備2組USB 2.0 port及Power/Reset按鈕及LED燈號于前面板
- * 主架構採用1.2mm~2.0mm高強度SECC日本鋼板
- * 標準配備1組80mmx25mm雙滾珠風扇于後窗I/O上方 (另1組選配，料號KM128025HB)
- * 標準配備前後位置可調整之介面卡減震壓條，標配附7組上下高度可調整介面卡固定架
- * 支援主機板：CEB 12"x10.5"，ATX 12"x9.6"，MicroATX 9.6"x9.6"，Mini-ITX 6.7"x6.7"
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 PSU (可支援電源最大深度200mm)
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini RPS (電源深度174mm)
- * 支援益衡ENR0500系列400W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini RPS (電源深度185mm)
- * 支援億泰興EFRP-2402 400W, 2462 460W, S2502 500W Mini RPS (電源深度190mm)
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini RPS (電源深度199mm)
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini RPS (電源深度200mm)
- * 支援7 slot全高擴充卡 (如前方安裝170mm深度之5.25吋裝置，擴充卡支援最大長度為260mm)
- * 標準烤漆顏色：高強度耐刮傷黑色灑點烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸：19" x 4U x 480mm (18.89英寸深)
- * 零件包明細：主機板#6加高銅柱x14，主機板塑膠間隔柱x1，束線帶x3，#6六角螺絲x4，M3六角螺絲x12，#6沉頭螺絲x9，#6圓頭螺絲x40，L型封口片x6
- * 包裝明細：NW 12 KGM, GW 15.00 KGM, 3.54 CUFT (carton size at 53.8x66x28cm)



Ordering Information

機種型號：E480B, 4U black enterprise server chassis

- 選配A-1：支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~200mm)
- 選配A-2：支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配A-3：支援益衡ENR0500系列400W/500W/600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-4：支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配A-5：支援億泰興EFRP-2402 400W, EFRP-2462 460W, EFRP-S2502 500W PS2 Mini RPS (電源深度190mm)
- 選配A-6：支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配A-7：支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1：NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌，可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配B-2：1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配C：25-35-BK, 5.25" 3.5" 2.5" 多功能HDD轉換支架
- 選配D-1：2525TO3HDBK, 2組5.25" ODD空間轉3組3.5" 支架
- 選配D-2：3525TO5HDBK, 3組5.25" ODD空間轉5組3.5" 支架
- 選配D-3：RW225-12G, 1組5.25"空間轉2組12G 2.5"熱插拔抽取盒及4組USB3.0模組
- 選配D-4：RW425-12G, 1組5.25"空間轉4組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-5：RW825-12G, 2組5.25"空間轉8組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-6：RW1225-12G, 3組5.25"空間轉12組12G 2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-7：RW425, 1組5.25"空間轉4組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-8：RW825, 2組5.25"空間轉8組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-9：RW1225, 3組5.25"空間轉12組2.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-10：RW335, 2組5.25"空間轉3組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-11：RW435, 3組5.25"空間轉4組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-12：RW535, 3組5.25"空間轉5組3.5"熱插拔抽取盒模組
- 選配D-13：TL335, 2組5.25"空間轉3組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配D-14：TL435, 3組5.25"空間轉4組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配D-15：TL535, 3組5.25"空間轉5組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配D-16：TL135, 1組5.25"空間轉1組3.5" TrayLess熱插拔模組
- 選配D-17：RW135, 1組5.25"空間轉1組3.5"熱插拔模組
- 選配E-1：2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配E-2：2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

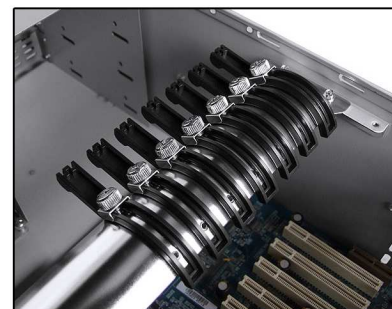

最新更新日期：2017年04月19日