

Desktop, MiniTower, Wallmount solution

Micro ATX motherboard form factor, Intel X99 compliant and Intel LGA1150 platform recommended

このデザインの最大特徴はその多用途の運用ができ、デスクトップモードはサーバホストの中小企業に適して、ミニタワー垂直環境はワークステーションコンピューティングにも適用され、壁掛けモードは産業用制御およびNVR監視システムで、この製品の最大ストレージは2.5インチHDD/SSD 2個またはSlim DVDRWが搭載できる。筐体の部分は頑丈な1.0mm SGCC板金を用い強度が高められる。拡張カード機能も非常に強く、Low Profile高さのカードも4枚搭載できる。ようこそ世界各国の代理店を募集中。

Specification

- * ストレージ容量: 1 x slim ODD, 2 x 2.5" SSD/HDD
- * 1.0mm厚さの高強度SGCC板金を使用している
- * フロントにUSB 2.0 x 4セット、赤いHDD/緑電源LED、電源スイッチを装備している
- * フロントに60mmx25mm吸気静音ファンx2 (オプション、型番# D60SM-12C)
- * 対応マザーボード: MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * Low Profile高さの拡張カードが4枚対応できる (カード最大奥行き200mm)
- * 対応電源: 1U FlexATX 250W または 300W power supply (最大奥行き: 150mm)
- * 壁掛け可能な取り付け金具 (オプション、部品番号MICRO-101-WALLBK、単位がペア)
- * 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装またはベージュ色 (ページの塗装番号がRAL 9018)
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 300mm x 88mm x 312mm (W x H x D)
- * 付属部品: M3 truss screw x18pcs, #6 round screw x14pcs, M2 screw x4pcs
- * 包装資料: NW 2.5KG, GW 3.7KG, 1.09 CUFT (42x42x17.5cm, one box packed)



Ordering Information

型番/品名: MICRO-101B, Black MicroATX desktop-minitower-wallmount chassis

オプション A: MICRO-101-WALLBK, MICRO-101B壁掛け可能な取り付け金具 (単位がペア、厚さ1.6mm、正味重量0.25KG)

オプション B: D60SM-12C, 60mmx25mm吸気静音ファン (単位が1個、フロントに2個搭載可能)

オプション C-1: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)


オプション C-2: ENP-7130B, 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)

オプション D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション D-3: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)

オプション D-4: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

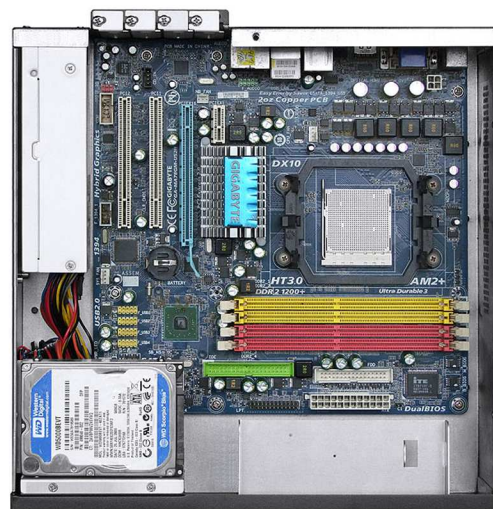

最新更新日: 2019年10月01日