


型番: RW535

品名: 3x5.25"ベイに5x3.5"ホットスワップ モバイルラック モジュール

- * 3x5.25"ベイに5x3.5"ホットスワップ SFF-8087 モバイルラック モジュール (他にRAIDカードを搭載する必要がある)
- * 5x3.5" SATA2/SATA3 (SAS6G) HDD/SSDとSAS-1/SAS-2(6G) HDD、高さ 25.4mmのドライブも合う
- * 全体機構は導熱性のあるアルミ押出ヒートシンクで表面光沢のつや消し仕上げ処理も実現させてあり
- * 最新Genesys創造的なRailWay鉄道ホットスワップトレイ デザインで二重安全な装置(key plus switch)が標準となる
- * トレイの両側にはねが付き防振設計以外に、3.5"または 2.5"のHDDをトレイの底から固定するすることもできる
- * 5 HDD LED、各LEDが二色あり、緑が電力信号、オレンジ色がアクセス信号
- * 冷却装置: 背面に排気80mm x 15mmファンx1
- * 前面インタ フェース (LED): ファン故障警告と過熱警告
- * 背面インタ フェース (1): SATA 7pinデータ転送ポートx5、SATA 15pin電源入力ポートx2、HDD アクセス信号のon/offスイッチ
- * 背面インタ フェース (2): 過熱警告温度が調整できるジャンパー (55度C/60度C/65度C調整でき)
- * 背面インタ フェース (3): 2.54pin HDDコネクタx5
- * 背面インタ フェース (4): 運転するファンを速い或いは遅いスピードに調整できるスイッチ
- * 標準付属品: keyx2, M3 flat head ニッケルねじx15, M3 round head ニッケルねじx8, #6 flat head ニッケルねじx20
- * 全世界品質3年保証或いはホットスワップ5万回保障
- * 本体寸法: 210(L) x 146(W) x 126(H)mm
- * 包装資料: N.W. 1.80 KGM, G.W. 2.07 KGM, CUFT 0.270 (255mm x 180mm x 166mm, single box packed)

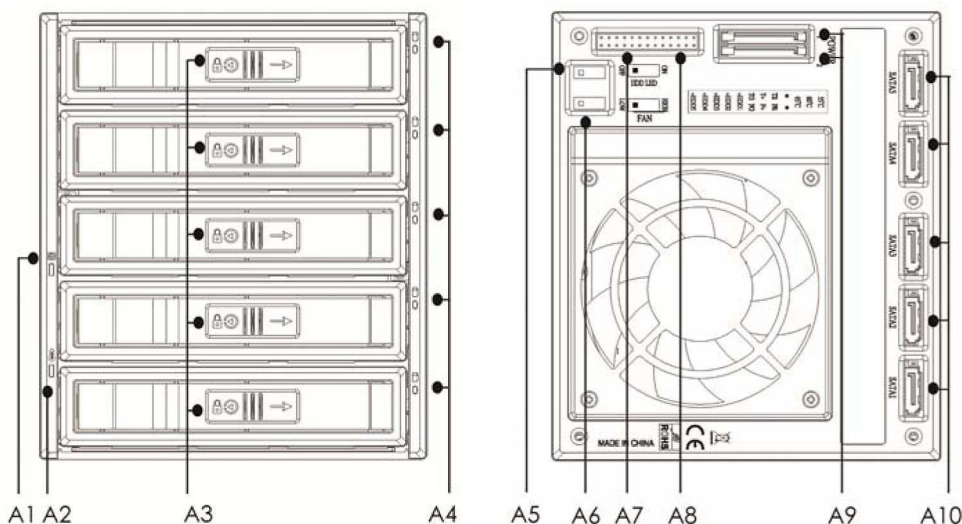

- A1 = FAN status LED
(Normal : Green Failed : Red)
- A2 = Temperature status LED
(Normal : Green Failed : Red)
- A3 = Triangle Safety lock
- A4 = HDD power & access LED
- A5 = HDD LED Switch (enable/disable)

- A6 = FAN Speed switch
High (3000rpm)/Low (2400rpm)
- A7 = External signal jumper
- A8 = Temperature setting jumper
(55°C/60°C/65°C)
- A9 = 15pin Power connector x 2
- A10 = SATA data signal connector x 5

LED	A4		
State	HDD in	HDD Access	A5 turn OFF
Color	Green	Orange	Green
Blink	x	o	x

*When A5 switch is turned to OFF position, the HDD accessing function is disable. In this case, the front accessing LED is displayed in solid green only and that means it is with the power ON function only but without blinking accessing signal.

最新更新日: 2017年02月15日