


S104B-eATX的最大特色之一就是機身深度只有600mm,並且同時相容於4組3.5吋熱插拔硬碟以及2組2.5吋內置硬碟的空間,搭配及安裝磁碟陣列卡的應用即可符合雲端及存儲的伺服器環境。此機種除了提供大量且可多款選擇的硬碟存取空間之外,其前後可對稱式的機構專利設計更可增加系統整合靈活度及整體強度,使其整體機構不致於歪斜或扭曲,達到堅固耐用並且確保系統的安全性與穩定性。散熱方面標準配備4組建準40mm x 20mm內吸式懸磁浮風扇(亦可選配及改裝40mm x 28mm雙滾珠風扇),有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點,價格上也絕對具有競爭之優勢,歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 2組2.5吋內置式HDD/SSD空間:
- 2組2.5吋HDD/SSD, 高度7mm~9.5mm硬碟皆相容並可安裝於機構前半部
- * 4組3.5吋HDD熱插拔空間 (亦可相容並安裝4組2.5吋HDD/SSD):
- SATA2/SATA3(6G)及SAS-1/SAS-2(6G) HDD, 高度25.4mm硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
- 或者MiniSAS HD (12G) HDD, 高度26.1mm硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
- * 抽取盒左燈號為綠色LED電源燈, 右燈號為藍色LED讀取燈(HDD溫度若超過60度C則顯示恆亮紅燈)
- * 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及髮線強化處理附保密安全鑰匙開關設計
- * 熱插拔抽取盒背後方採用1組SFF-8087的1轉4port Mini-SAS熱插拔設計(S104B-eATX)
- * 熱插拔抽取盒背後方採用1組SFF-8643的1轉4port Mini-SAS HD熱插拔設計(S104B-eATX-12G)
- * 前面板配備2組USB 2.0 port
- * 配備4顆全新穩定Sunon MB40201VX-000C-G99 40mm x 20mm內吸式風扇, 有效散熱系統溫度
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為49dBA, 測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值68dBA(含環境噪音)
- * 支援MB: eATX EEB3.61(12"x13"), ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 符合搭配多款主機板之1U I/O shield (選配, 與最新發佈主機板同步更新並時常研發新增擋板之)
- * 支援標準1U FlexATX 300W power supply (PSU最深之深度可至150mm)
- * 支援1 slot全高介面卡, 支援採用免螺絲快拆式設計 (介面卡最大長度340mm)
- * 主架構採用1.0mm ~2.0mm SGCC無花鋼板, 所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計
- * 主體前後半部採對稱式機構專利設計可靈活於不同系統安裝及整體不致歪斜或扭曲確保系統穩定
- * 標準烤漆顏色: 前部高強度耐刮傷黑色織紋烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 1U x 600mm (23.62"深)
- * 零件包明細: M3平頭螺絲x8, #6傘頭螺絲x13, MB墊高柱x10, 鑰匙x2, 抽取盒零件包x1套
- * 包裝明細: NW 8.5 KGM, GW 9.5 KGM, 2.0 CUFT (71.5x56.5x14cm, one box packed)

Ordering Information

- 機種型號: S104B-eATX, 1U eATX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G version)
 機種型號: S104B-eATX-12G, 1U eATX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G version)
 選配A: ENP-7130B, 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)
 選配B: 各式1U riser card免延長排線 (例: 1U1PCIEX16XL+1U1PCIEX16XL-EXT)
 選配C: 1U主動式CPU散熱器, 例: LGA2011或者LGA115x或者Xeon1230 active CPU cooler
 選配D: 1U I/O擋板 (1U I/O shield)
 選配E-1: NJ-S628, 628mm 3-travel slimline slide rail (可相容機櫃外部深度700mm~1000mm)
 選配E-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架(此料號每單位為1雙)
 選配F-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配F-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
 選配F-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Mini-SAS HD (Device) cable 12G
 選配F-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to Mini-SAS HD (Device) cable 12G

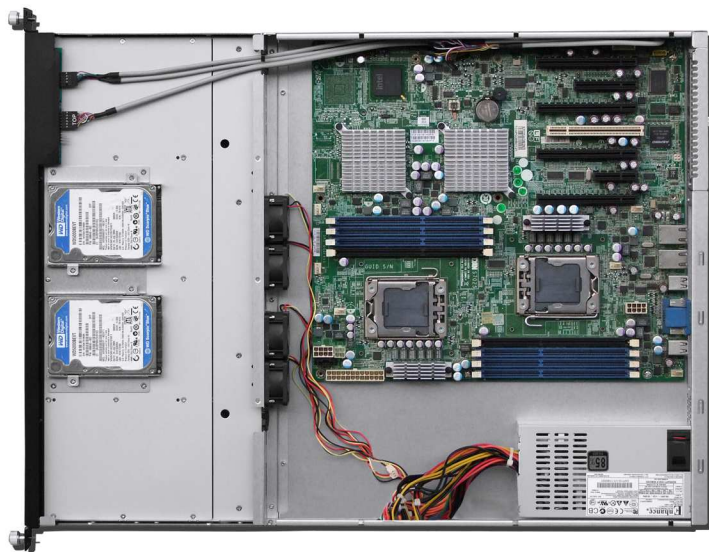

最新更新日期: 2018年09月11日