


S208B-eATX的最大特色之一就是機身深度只有624mm,並且同時相容於8組3.5吋熱插拔硬碟以及2組2.5吋內置硬碟的空間,搭配及安裝磁碟陣列卡的應用即可符合雲端及存儲的伺服器環境。此機種除了提供大量且可多款選擇的硬碟存取空間之外,其前後可對稱式的機構專利設計更可增加系統整合靈活性及整體強度,使其整體機構不致於歪斜或扭曲,達到堅固耐用並且確保系統的安全性與穩定性。散熱方面標準配備3組建準80mm x 25mm內吸式雙滾珠風扇(亦可選配及改裝80mm x 38mm雙滾珠風扇),有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點,價格上也絕對具有競爭之優勢,歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 2組2.5吋內置式HDD/SSD空間:
 - 2.5吋HDD/SSD,高度7mm~15mm硬碟皆相容並可安裝於機構前半部
- * 8組3.5吋HDD熱插拔空間(亦可相容並安裝8組2.5吋HDD/SSD):
 - SATA1/2/3/3.2/3.3(6G)及SAS1/2(6G)HDD,高度25.4mm硬碟皆相容(需搭配磁碟陣列卡)或者SAS1/2/3(12G)HDD,高度26.1mm硬碟皆相容(需搭配磁碟陣列卡)
- * 抽取盒左燈號為綠色LED電源燈,右燈號為藍色LED讀取燈(HDD溫度若超過60度C則顯示恆亮紅燈)
- * 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及髮線強化處理附保安全鑰匙開關設計
- * 熱插拔抽取盒背板後方採用2組SFF-8087的1轉4port Mini-SAS熱插拔設計(S208B-eATX)
- * 熱插拔抽取盒背板後方採用2組SFF-8643的1轉4port Mini-SAS HD熱插拔設計(S208B-eATX-12G)
- * 前面板配備2組USB 2.0 port
- * 配備3顆EasySwap快拆式Sunon 80mmx25mm風扇(亦可選購改裝3顆80mmx38mm風扇)
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為49dB(A),測試儀距離已啟動風扇10cm處實測值60dB(A)(含環境噪音)
- * 支援MB: eATX EEB3.61(12"x13"),CEB1.01(12"x10.5"),ATX(12"x9.6")
- * 支援新巨P2G-5600V,2U 600W單體電源,電源尺寸240x100x70mm
- * 支援新巨P2G-5650G,2U 650W單體電源,電源尺寸240x100x70mm
- * 支援添誠SS-2U70EL,2U 700W單體電源,電源尺寸225x100x70mm
- * 支援新巨P2M-5800V,2U 800W單體電源,電源尺寸280x100x70mm
- * 支援添誠R2A-700D1V2,2U 700W熱插拔電源,電源尺寸265x101x84mm
- * 支援新巨G1W2-5760V2V,2U 760W熱插拔電源,電源尺寸300x101.2x84mm
- * 支援7 slot 半高介面卡,最大可支援長度340mm
- * 主架構採用1.0mm~2.0mm SGCC無花鋼板,所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計
- * 主體前後半部採對稱式機構專利設計可靈活於不同系統安裝及整體不致歪斜或扭曲確保系統穩定
- * 標準烤漆顏色: 前部高強度耐刮傷黑色纖維烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年(含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸: 19" x 2U x 624mm (24.57"深)
- * 零件包明細: M3平頭x8, #6平頭x4, #6牽頭x15, MB內高5mm柱x11, 鑰匙x2, 抽取盒零件包x1套
- * 包裝明細: NW 10 KGM, GW 12 KGM, 3.11 CUFT (76x58x20cm, one box packed)




Three 80mm x 25mm Sunon 2ball bearing fans

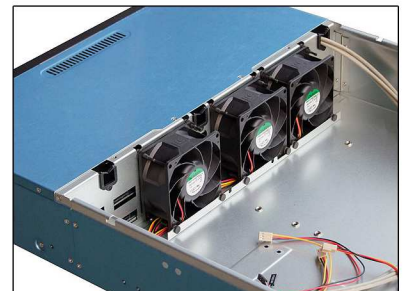

Three 80mm x 38mm Sunon 2ball bearing fans

Ordering Information

- 機種型號: S208B-eATX, 2U eATX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G version and three 80mm x 25mm fans)
 機種型號: S208B-eATX-8038, 2U eATX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G version and three 80mm x 38mm fans)
 機種型號: S208B-eATX-12G, 2U eATX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G version and three 80mm x 25mm fans)
 機種型號: S208B-eATX-12G-8038, 2U eATX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G version and three 80mm x 38mm fans)
- 選配A-1: 支援新巨P2G-5600V, 2U 600W單體電源, 電源尺寸240x100x70mm
 選配A-2: 支援新巨P2G-5650G, 2U 650W單體電源, 電源尺寸240x100x70mm
 選配A-3: 支援添誠SS-2U70EL, 2U 700W單體電源, 電源尺寸225x100x70mm
 選配A-4: 支援新巨P2M-5800V, 2U 800W單體電源, 電源尺寸280x100x70mm
 選配A-5: 支援添誠R2A-700D1V2, 2U 700W熱插拔電源, 電源尺寸265x101x84mm
 選配A-6: 支援新巨G1W2-5760V2V, 2U 760W熱插拔電源, 電源尺寸300x101.2x84mm
- 選配B-1: NJ-S628, 628mm 3-travel slimline slide rail (此料號每單位為1雙, 可相容機櫃外部深度700mm~1000mm)
 選配B-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
 選配C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
 選配C-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- 選配D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

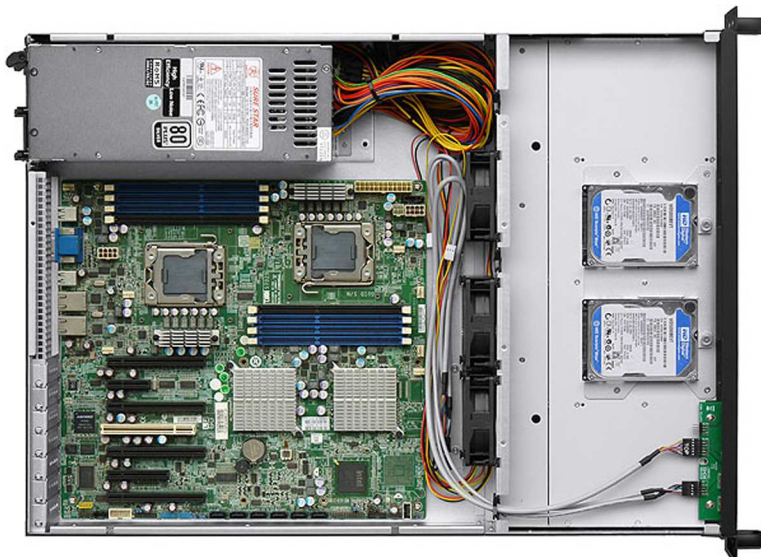

最新更新日期: 2018年10月03日