


S208B-eATXの最も顕著な特徴は、「624mm」の短い奥行きで、8セットにも対応できる3.5"ホットスワップドライブだけでなく、2セットの2.5"内蔵ハードディスクドライブの空き容量、優れたマッチングとRAIDコントローラカードのアプリケーションのクラウド環境でこのストレージ・サーバーに適合するようにインストールされている。ハードディスクの空き容量の多数へのアクセスを提供し、外部のさまざまなオプション、その前面と背面対称体以上の特許設計の柔軟性とシステム統合の増加全体の強度とすることができることに加えて、本体全身は決して偏ったり、歪んだりしないように、この機種は耐久性とシステムのセキュリティと安定性を確保する。冷却が吸引80mm x 25mm 2ベアリングファン（オプションとして80mm x 38mmファンを変更可能）内の3つのグループを標準装備して、効果的に内部のシステム環境を冷却、この機種は多機能の利点を組み合わせ、価格も絶対に競争である利点をもって、よろこそ世界各国の代理店を募集キャンペーンをやっている。

### Specification

- \* 2 x 2.5" HDD/SSD内蔵のスペース:  
2.5" HDD/SSD、高さ7mm~15mmのHDD/SSDはケース前半部に2個搭載できる
- \* 8 x 3.5" HDDホット・スワップ・スペース (8セット2.5" HDD/SSDも対応):  
SATA1/2/3.2/3.3 (6G)及びSAS1/2 (6G) HDD、高さ25.4mmのドライブも合う  
或いはSAS1/2/3 (12G) HDD、高さ26.1mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
- \* トレイの左側LEDが緑色電源点灯、右側LEDがHDDアクセス青色点灯  
(HDD温度が60度Cを超えたら連続的な赤点灯警告)
- \* 機密性添付安全キースイッチのデザインのステンレス強化製造・スワップ・トレイのメカニズム
- \* バックプレーンはSFF-8087で、1対4portのMini-SASコネクタをx2配置 (S208B-eATX)
- \* バックプレーンはSFF-8643で、1対4portのMini-SAS HD コネクタをx2配置 (S208B-eATX-12G)
- \* フロントパネルにはUSB 2.0ポートが2セット装備
- \* 冷却装置: EasySwapクイックリリースSunon 80mmx25mmファン x3 (または80mmx38mmファン)
- \* ファンが起動せぬ環境騒音は49dBA、運転中ファンに10cm距離で測るは60dBA(環境騒音も含む)
- \* ボード: eATX EEB3.61 (12"x13")、CEB1.01 (12"x10.5")、ATX (12"x9.6")
- \* 対応電源: Zippy P2G-5600V, 2U 600W PSU size at 240x100x70mm
- \* 対応電源: Zippy P2G-5650G, 2U 650W PSU size at 240x100x70mm
- \* 対応電源: SureStar SS-2U70EL, 2U 700W PSU size at 225x100x70mm
- \* 対応電源: Zippy P2M-5800V, 2U 800W PSU size at 280x100x70mm
- \* 対応電源: SureStar R2A-700D1V2, 2U 700W RPS size at 265x101x84mm
- \* 対応電源: Zippy G1W2-5760V2V, 2U 760W RPS size at 300x101.2x84mm
- \* 拡張スロット: Low Profile拡張カード x7 (最大奥行き: 340mm)
- \* 主な構造は高級SGCC 1.2mm~2.0mm 厚さの板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- \* 前半部と後半部を連合できる機構特許設計で板金が歪んだりしないように全体の強度が向上できる
- \* 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- \* Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- \* 本体寸法: 19" x 2U x 624mm (幅\*高\*奥行24.57")
- \* 付属部品: M3 x8, #6 x4, #6 truss x15, MB 5mm high stud x11, keyx2, HDD kit x1
- \* 包装資料: NW 10 KGM, GW 12 KGM, 3.11 CUFT (76x58x20cm, one box packed)




Three 80mm x 25mm Sunon 2ball bearing fans

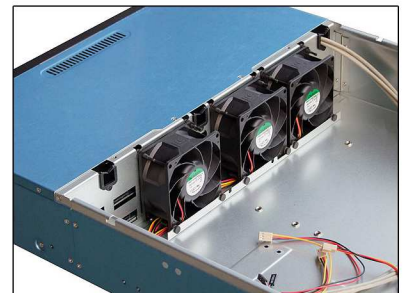

Three 80mm x 38mm Sunon 2ball bearing fans

### Ordering Information

- 型番/品名: S208B-eATX, 2U eATX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G version and three 80mm x 25mm fans)
- 型番/品名: S208B-eATX-8038, 2U eATX 6G hotswap symmetrical server chassis (6G version and three 80mm x 38mm fans)
- 型番/品名: S208B-eATX-12G, 2U eATX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G version and three 80mm x 25mm fans)
- 型番/品名: S208B-eATX-12G-8038, 2U eATX 12G hotswap symmetrical server chassis (12G version and three 80mm x 38mm fans)
- オプション A-1: Zippy P2G-5600V, 2U 600W PSU size at 240x100x70mm
- オプション A-2: Zippy P2G-5650G, 2U 650W PSU size at 240x100x70mm
- オプション A-3: SureStar SS-2U70EL, 2U 700W PSU size at 225x100x70mm
- オプション A-4: Zippy P2M-5800V, 2U 800W PSU size at 280x100x70mm
- オプション A-5: SureStar R2A-700D1V2, 2U 700W RPS size at 265x101x84mm
- オプション A-6: Zippy G1W2-5760V2V, 2U 760W RPS size at 300x101.2x84mm
- オプション B-1: NJ-S628, 628mm 3ステー スリム スライドレール (単位はペアで、キャビネット外部奥行き700mm~1000mmに対応)
- オプション B-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具 (単位はペア)
- オプション C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
- オプション C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
- オプション C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- オプション C-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable 12G
- オプション D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

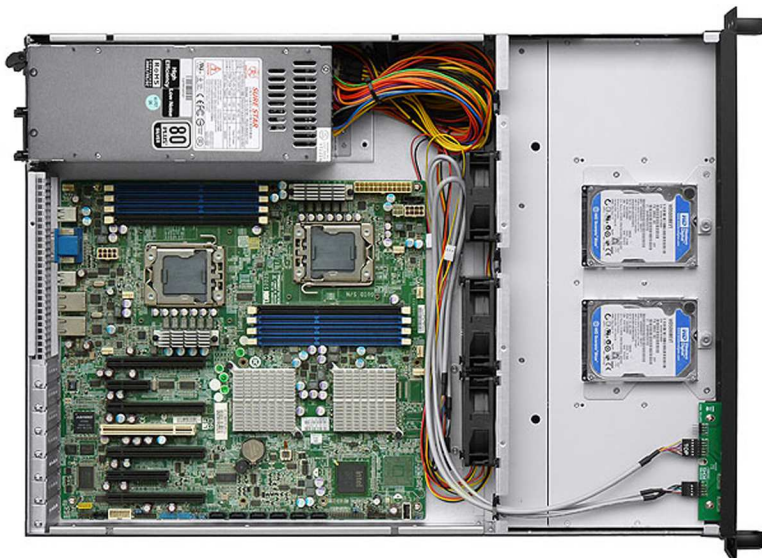

最新更新日: 2018年10月04日