


Mini-ITX 架構下的雙核心~四核心以及 Intel X99 的 8 核心時代已然來臨。S208B-TwinITX 的最大特色之一就是機身深度只有 448mm (17.64")，同時相容於兩組 Mini-ITX 主機板以及電源系統，其 8 組 3.5" 熱插拔硬碟以及 2 組 2.5" 內置硬碟的空間，搭配及安裝磁碟陣列卡的應用即可符合雲端及存儲的伺服器環境。此機種除了提供大量且可多款選擇的硬碟存取空間之外，其前後對稱式的機構專利設計更可增加系統整合靈活度及整體強度，使其整體機構不致於歪斜或扭曲，達到堅固耐用並且確保系統的安全性與穩定性。散熱方面標準配備 3 組快拆式 80mmx25mm 內吸式雙滾珠風扇，有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。




Specification

- * 2組 2.5" 內置式空間:
2.5" HDD/SSD EasySwap 快拆式設計，高度 7mm~15mm 硬碟皆相容
- * 8組 3.5" 熱插拔空間 (亦可相容並安裝 8組 2.5" HDD/SSD):
SATA2/SATA3(6G)及 SAS-1/SAS-2(6G) HDD，高度 25.4mm 硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
或者 MiniSAS HD (12G) HDD，高度 26.1mm 硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
- * 抽取盒左燈號為綠色 LED 電源燈，右燈號為藍色 LED 讀取燈 (HDD 溫度若超過 60°C 則顯示恆亮紅燈)
- * 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及髮線強化處理附保安全鑰匙開關設計
- * 熱插拔抽取盒背後方採用 2 組 SFF-8087 的 1 轉 4 port Mini-SAS 熱插拔設計 (6G 版本)
- * 熱插拔抽取盒背後方採用 2 組 SFF-8643 的 1 轉 4 port Mini-SAS HD 熱插拔設計 (12G 版本)
- * 前面板配備 4 組 USB 2.0 port (每組系統各 2 組 USB 2.0 port)
- * 配備 3 顆 EasySwap 快拆式 Sunon 80mmx25mm 雙滾珠軸承風扇
- * 風扇未啟動初始環境噪音值為 49dBA，測試儀距離已啟動風扇 10cm 處實測值 60dBA (含環境噪音)
- * 支援 2 組標準 6.7" x 6.7" Mini-ITX 主機板 (170mm x 170mm)
- * 支援 2 組標準 1U FlexATX 250W~400W power supply (PSU 最深之深度可至 150mm)
- * 支援 2 組 1 slot 全高介面卡 (擴充卡最大長度 175mm 或 6.89")
- * 主架構採用 1.2mm ~ 2.0mm SGCC 無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採用滑折邊設計
- * 主體前後半部採對稱式機構專利設計可靈活於不同系統安裝及整體不致歪斜或扭曲確保系統穩定
- * 標準烤漆顏色：前部高強度耐刮傷黑色織紋烤漆
- * 台灣工控品牌標示全球品質保固三年 (含標準配備風扇)
- * 機型外型尺寸：19" x 2U x 448mm (17.64" 深)
- * 零件包明細：#6 傘頭 x 8, M3 傘頭含華司 x 12, M3 沉頭 x 8, A3 線 x 1, 抽取盒螺絲/鑰匙/數字盤 x 1 套
- * 包裝明細：NW 8.5 KGM, GW 9.5 KGM, 2.58 CUFT (59x59x21cm, one durable box packed)

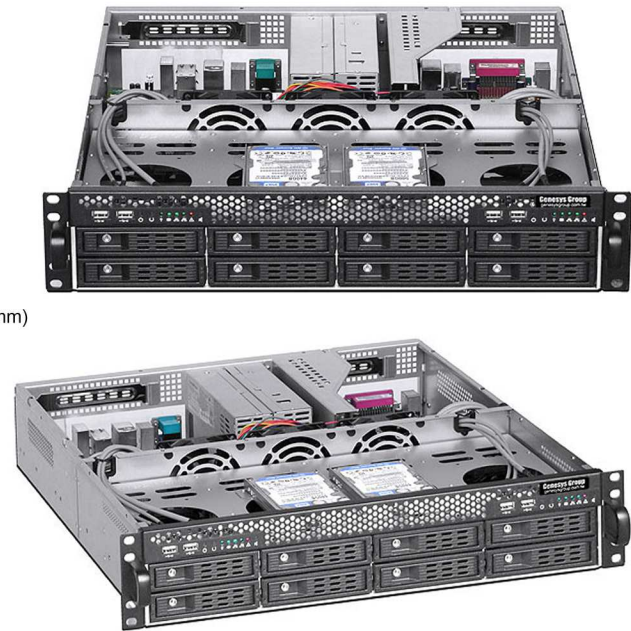

Ordering Information

- 機種型號：S208B-TWIN-ITX, 2U Twin ITX 6G hotswap symmetrical server chassis
 機種型號：S208B-TWIN-ITX-12G, 2U Twin ITX 12G hotswap symmetrical server chassis
- 選配 A-1: EFAP-S250, 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 - 選配 A-2: ENP-7025B, 1U FlexATX 250W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 - 選配 A-3: ENP-7130B, 1U FlexATX 300W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 - 選配 A-4: ENP7140B, 1U FlexATX 400W power supply with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150/mm)
 - 選配 B-1: NJ-S628, 628mm 3-travel slimline slide rail (此料號每單位為雙，可相容機櫃外部深度 700mm~1000mm)
 - 選配 B-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架 (此料號每單位為雙)
 - 選配 C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device)
 - 選配 C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Mini-SAS (Device) cable
 - 選配 C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 - 選配 D-1: 1U1PCIEX4RMC, 1U 1PCI-Express 4X right angle riser card (此料號每單位為支，本機可使用 2 支)
 - 選配 D-2: 1U1PCIEX8XRC, 1U 1PCI-Express 8X right angle riser card (此料號每單位為支，本機可使用 2 支)
 - 選配 D-3: 1U1PCIEX16XRC, 1U 1PCI-Express 16X right angle riser card (此料號每單位為支，本機可使用 2 支)
 - 選配 E-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 - 選配 E-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

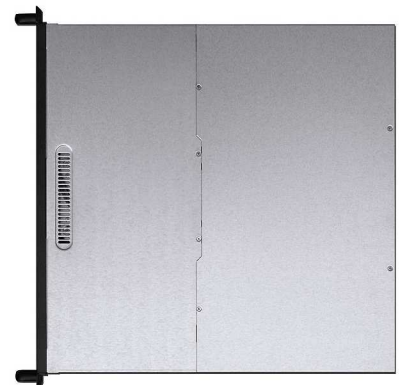

最新更新日期：2017年12月07日