


全ての注目を集め、Mini-ITX アトムのデュアルコアとQuad CoreとIntel X99の8-Core時代が既に届き、速くて穏健なシステムがこのC125に見えるのである。このサーバには特徴の一つは、本体の深さはわずか250mmで、一番競争力のあるコストと最高品質の考えを合わせ、I/Oがフロントアクセスと後ろアクセスも使えるので特殊な場合には非常に便利なのである。なお、業界初発表の隠しエアフローを厚いアルミニウム製フロントパネルにも採用し、製品の優れた所も完全に示されるのである。



Specification

- * 拡張ベイ:
 - 2.5インチx2個を搭載する場合、ライザーと拡張カード使う可能
 - 3.5インチx1個を搭載する場合、ライザーと拡張カード使う不可
- * 拡張ベイの震動を防ぐ機能を備え
- * 前置きのUSB 2.0ポートx2
- * 隠しエアフローを実現させた厚いアルミニウム製フロントパネルを採用
- * I/Oフロントアクセスと後ろアクセスも使うことができる(金具付き)
- * 冷却装置: Two Sunon MB40201VX-000C-G99 40mm x 20mm intake fans at front bezel
- * ファンが起動せぬ環境騒音は49dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは67dBA (環境騒音も含む)
- * ファン集成コネクタPCBを備え、冷却ファンの接続快速化に効く
- * 対応マザーボード: 6.7"x6.7" 標準Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
- * Genesys Groupの様々な1U I/Oガスケット搭載可能 (オプション、ガスケットはMBにより毎日開発)
- * 対応電源: 1U FlexATX 150W~250W psu (最大奥行き: 150mm)
- * 拡張スロット: 1 slot full high expansion card (最大奥行き: 220mm)
- * 表面塗装: 高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品やファンなども含む)
- * 本体寸法: 19" x 1U x 250mm (9.84" deep)
- * 付属部品: ABS black handle x 2pcs, black mounting ear x 2pcs, M4 self-tapping screw x 4pcs, #6 round head screw x 11pcs, #6 black countersunk and small head screw x 4pcs, M3 truss head screw x 4pcs
- * 包装資料: NW 3.5 KG, GW 4.5 KG, 1.12 CUFT (だんボール寸法は56.5x38.5x14.5cm)

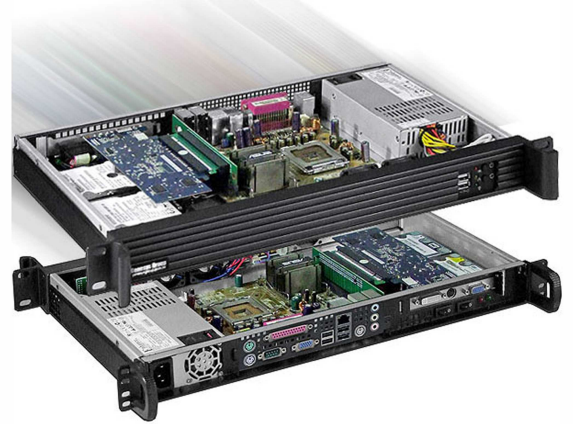

Ordering Information

型番/品名: C125B 1U black Mini-ITX server chassis

オプション A-1: EFAP-S250 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)

オプション A-2: ENP-7025B 1U FlexATX 250W PFC電源 (電源サイズ: 81.5 x 40.5 x 150/mm)

オプション B: 1U1PCI16XL+1U1PCI16XL-EXT (各種の1Uライザーカードをこちらに御覧ください)

オプション C: 1UIO***** -B 各種の1U black I/O shield

オプション D: C125B-PSU-COVER C125B black PSU blanking plate

オプション E-1: JB18A 1U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler

オプション E-2: JB15C-8080 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler

オプション E-3: 1U3647A-R73 1U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

