

Specification

- * ドライブベイ: 2 x 5.25" ODD、2 x 3.5" HDD、2 x 2.5" SSD (SSD高さ9.5mm以上は不可)
- * Zippy MRW-5500V4V フロントマウント500W冗長電源を標準内蔵を備えてある
- * ハンドルがアルミニウム合金鍛造材の金型で処理、シャーシの高強度を確保している
- * 主な板金構造が1.2mm~2.0mm、高強度SGCCの表面に保護フィルムを貼ってある
- * フロントにUSB 3.0 x 2セット、HDD/LAN/電源LED、電源/Reset スイッチ を装備している
- * 筐体の中央に80mmx25mmの吸気ファンx4個付く (ファン型番#D80SM-12)
- * 筐体の中央にファン集成コネクタPCBを備え、冷却ファンのケーブル接続快速化に効く
- * 対応ボード: ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 3-slot フルハイト拡張カードに合う(最大奥行き290mm)、2Uラザーカードをオプションとして購入できる
- * オプションの2U ライザー カードが利用可能、マザーボード型番を事前に通知する必要がある
- * 後ろパネルにはZippyホットスワップ電源TTL 信号伝送ポートを 1 セット搭載できる (オプション)
- * 表面塗装: 前部高強度の傷つきにくい艶消し黒塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- * 本体寸法: 19" x 2U x 600mm (幅×高×奥行23.62")
- * 付属部品: Chassis screw x52, MB stand-off x10, PSU M3 long screw x2
- * 梱包詳細: NW 11.17KG, GW 13.50KG, 3.59 CUFT (ダンボール寸法は73x58x24cm)

Ordering Information

型番/品名: C260B, 2U mATX ATX RPS rackmount chassis

オプション A: 2U riser card (マザーボードと拡張カードの型番を事前に通知する必要がある)

オプション B-1: NU-S628, 628mm 3ステージ スリム スライドレール (単位はペア)

オプション B-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具 (単位はペア)

オプション C-1: 25-35-BK, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" HDD固定金具または1x3.5" ベイに2x2.5" SSD固定金具

オプション C-2: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション C-3: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション C-4: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション C-5: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション C-6: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション C-7: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション C-8: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション C-9: RW425-NVMe, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック U.2 NVMe 32G

オプション C-10: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G

オプション C-11: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション C-12: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-1: 2525TO3HDBK, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具

オプション D-2: RW825, 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-3: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-4: RW335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション D-5: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G

オプション D-6: TL335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G

オプション E-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション E-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション E-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable

オプション E-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable

オプション F-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square

オプション F-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow



オプション F-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler

オプション F-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3

オプション F-5: 2U1331A-AM4, 2U AMD LGA1331 active CPU cooler AM4

オプション F-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square

オプション F-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

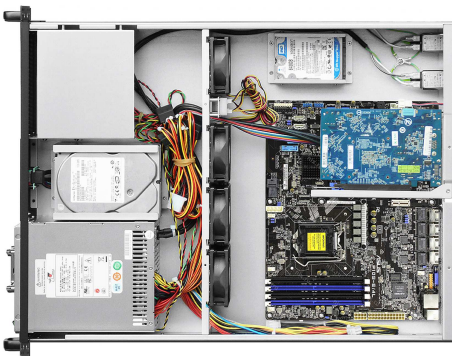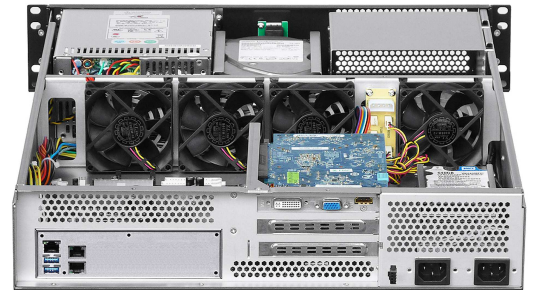

最新更新日: 2021年10月25日