

標準ATX與MicroATX架構下的多核心的時代已然來臨，快速與穩定的伺服器環境亦符合此最新設計之機種。C330B最大特色之一就是整合了I/O前置或者標準I/O後置的安裝方案之外，亦可符合工業控制的壁掛式機箱，完全不需額外支架即可使用。本機體另一特色為總深度僅300mm，於機櫃內的同一層3U空間內亦可前後各安裝一台系統以節省機櫃使用空間。存儲系統可安裝1組5.25吋光碟機與3組3.5吋硬碟空間。其多功能設計完全符合眾多工業用電腦需求，歡迎各界洽詢及訂購。

## Specification





- \* 共計4組磁碟機空間容量：3組3.5吋HDD bay，1組5.25吋ODD (或者2組2.5吋SSD bay)
- \* 支援標準19吋I/O後置式、I/O前置式，以及壁掛式安裝模式，完全不需額外選配任何支架
- \* 標準配備雙開口USB 3.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示 (料號USB3-i700-350mm)
- \* 2顆全新穩定雙滾珠60mmx25mm內吸式風扇附防塵濾網罩 (風扇料號SUNTAi6025)
- \* 板金件主架構採用1.2mm ~ 2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- \* 支援主機板：ATX(12"x9.6")，MicroATX(9.6"x9.6")，Mini-ITX(6.7"x6.7")
- \* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度140mm)
- \* 支援5-slot全高介面卡最大深度為220mm
- \* 標準烤漆顏色：高強度耐刮傷黑色纖維烤漆或者高強度耐刮傷RAL 9018電腦白色纖維烤漆
- \* 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零組件)
- \* 機型外型尺寸：19" x 3U x 300mm (11.81吋深)
- \* 零件包明細：各式螺絲x32，主機板墊高柱x2，耳朵及把手x1套，USB銘板x1
- \* 包裝明細：NW 5 KG, GW 7 KG, 1.93 CUFT (紙箱尺寸56x43.5x22.5cm)
- \* 備註：系統組裝整台時，建議先拆掉後窗及PS2電源組，以便利系統快速安裝
- \* 注意：全高顯示卡的上方若有電源接頭，所有3U機箱皆不適用，建議使用4U機箱



## Ordering Information

機種型號：C330B, 3U black rackmount wallmount ATX chassis

- 選配A: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援最大深度140mm)  
 選配B: SUNTAi6025, 5顆尚大60mm x 25mm風扇(1顆可安裝於後窗IO上方, 2顆可安裝於側板, 2顆可安裝於前面板)  
 選配C: SM3-428mm, SM3 at 428mm red/black 2510-3P detector (上蓋微動開關)  
 選配D-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用二節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)  
 選配D-2: NJ-2020-18, 18-inch full extension slide rail, 可兼容機櫃內深度456.7mm~810mm (料號每單位為1雙)  
 選配D-3: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)  
 選配E-1: 25-35-BK, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋支架, 或者亦可1組3.5吋空間轉2顆2.5吋支架  
 選配E-2: RW4M2, 1組5.25吋空間轉4條M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64Gbps  
 選配E-3: RW8M2, 1組5.25吋空間轉8條M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64Gbps  
 選配E-4: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G  
 選配E-5: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G  
 選配E-6: RW225-NVMe-U, 1組5.25吋空間轉2組USB 3.0及2顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G  
 選配E-7: RW225-NVMe, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G  
 選配E-8: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G  
 選配E-9: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G  
 選配E-10: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G  
 選配E-11: RW425-NVMe, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G  
 選配E-12: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G  
 選配E-13: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G  
 選配E-14: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G  
 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable  
 選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable  
 選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable  
 選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable  
 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)  
 選配G-9: 2U1700A-R67, 2U Intel LGA1700 LGA1851 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

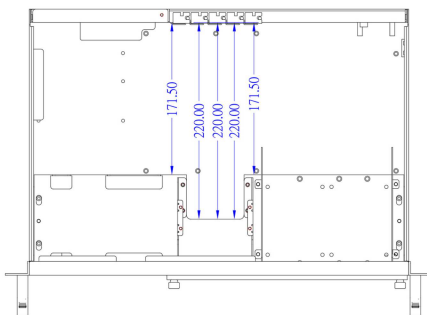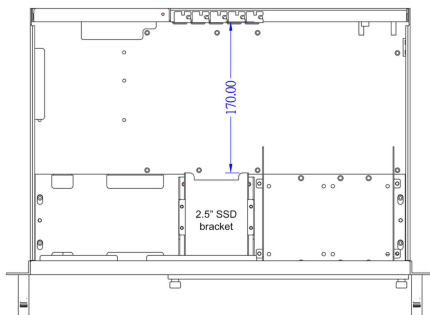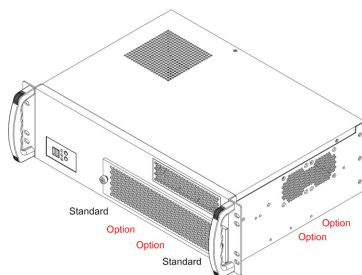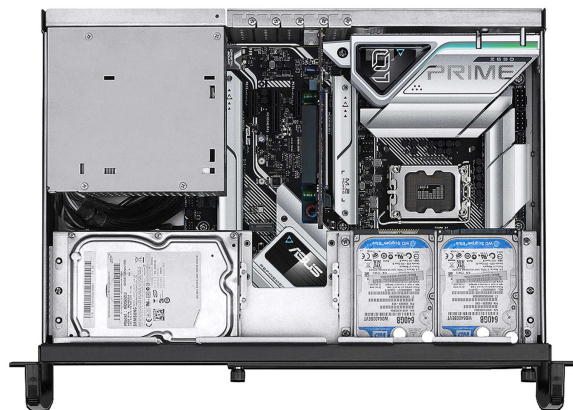

最新更新日期: 2025年05月31日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw