

4U C440B的特色之一是深度僅400mm, I/O前置或I/O後置功能皆可安裝, 搭配4顆散熱優良的風扇, 深度350mm以內的高階顯示卡皆可安裝, 並符合良好的通風的散熱要求。此款的分隔空間可安裝1組5.25吋ODD, 以及2組3.5吋HDD與2組2.5吋SSD, 其5.25吋空間亦可選配安裝多款熱插拔硬碟抽取盒, 板金機構方面採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板, 所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手, 全球品質保證及保固三年, 歡迎全世界客戶經銷。


Specification

- * 共計5組磁碟空間: 1組5.25吋ODD (可拆可裝), 2組3.5吋HDD, 2組2.5吋SSD
- * I/O前置或I/O後置功能皆可, 完全不需額外固定支架即可達成
- * 標準配備2組USB 3.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示
- * 機箱把手採用高強度鋁合金壓鑄材質, 確保機箱上架過程中的安全穩固
- * 板金件主架構全採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
- * 機箱前方附防塵濾網, 降低灰塵進入系統內部的可能
- * 標準配備2顆80mmx25mm內吸式強力散熱風扇於前面板左側 (風扇料號SUNTAI8025)
- * 標準配備2顆80mmx25mm內吸式靜音風扇於前面板右側 (風扇料號D80SM-12)
- * 支援主機板: eATX LGA2011及EEB3.61 (12"x13"), CEB1.01 (12"x10.5"), ATX (12"x9.6")
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~250mm)
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- * 支援擴充卡: 8-slot 後置可支援7-slot NVIDIA或其它品牌GPU顯示卡
- * 前方安裝標配的80mmx25mm風扇時, 可支援7 slot 全高介面卡(可支援最大長度350mm)
- * 前方安裝選配的80mmx38mm風扇時, 可支援7 slot 全高介面卡(可支援最大長度335mm)
- * 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色織紋烤漆於機箱外部
- * 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零組件)
- * 機型外型尺寸: 19" x 4U x 400mm (15.75吋深)
- * 零件包明細: 主機板加高柱x10, 耳朵及把手x1套, USB銘板x1, USB封口片x1, 各式螺絲x40
- * 包裝明細: NW 8.54 KGM, GW 9.74 KGM, 2.93 CUFT (carton size at 57x54x27cm)
- * 備註1: 如擴充卡例如GPU卡的高度或深度干涉到前方5.25吋, 可將5.25吋ODD bay 卸除
- * 備註2: 如安裝高度90mm以上之CPU散熱器, 2組3.5吋HDD bay亦可轉向90度方向安裝

Ordering Information

機種型號: C440B, 4U black eATX GPU server chassis

- 選配A: SUNTAI8038, Suntai 80mm x 38mm two-ball bearing fan CFM 50.00 each (可選配並安裝於前面板)
- 選配B-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~250mm)
- 選配B-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- 選配B-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- 選配B-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- 選配B-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配C-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
- 選配C-2: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
- 選配D1: RW1M2-PCIeX4, 1組全高/半高式PCIe X4擴充卡空間轉1條M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64G
- 選配D2: RW2M2-PCIeX8, 1組全高式PCIe X8擴充卡空間轉2條M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64G
- 選配D3: RW125-12G-FH, 1組全高式介面卡空間轉1顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-1: 25-35-BK, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋支架, 或者亦可1組3.5吋空間轉2顆2.5吋支架
- 選配E-2: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-3: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-4: RW225-NVMe-U, 1組5.25吋空間轉2組USB 3.0及2顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 選配E-5: RW225-NVMe, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 選配E-6: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-7: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-8: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配E-9: RW425-NVMe, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
- 選配E-10: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
- 選配E-11: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
- 選配E-12: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
- 選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- 選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
- 選配G-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

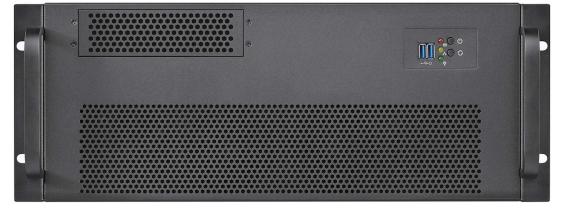

最新更新日期: 2025年06月20日

當社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

Genesys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw