

3U E339Bシャーシの特色は奥行きが僅か385mmだけであり、また、スタイリッシュなメカニズムと優れた換気だけでなく、防塵デザインも大きな特徴である。主要構造は1.2mm厚さのSGCC超高強度板金で作られて鋭い角やバリがない構造である。フロントセキュリティドアのデザインは資料セキュリティを確保できるし、データを不適切なディスクやUSBドライブを通じてコピーする恐れがない。このモデルは標準的なATX 12"x9.6"のマザーボードを搭載することができ、「このようなマイクロATXとのMini-ITXフォームファクタなどサーバー小型化にも対応できるのは「システム環境」、「優れた価格競争」とはこのシャーシ設計の利点である。ようこそ世界の国々販売代理店のキャンペーン募集中。




Specification

- * MBが12"x9.6" ATXの場合: 9~10のドライブベイ:
2x5.25" ODD, 5x3.5" HDD, 2x2.5" HDD(高さ9.5mm以上は不可)
または2x5.25" ODD, 4x3.5" HDD, 2x2.5" HDD(最高9.5mm), 2x2.5" HDD(最高15mm)
- * MBが9.6"x9.6" MicroATX或いは6.7"x6.7" MINI-ITXの場合: 10~11のドライブベイ:
3x5.25" ODD, 5x3.5" HDD, 2x2.5" HDD(高さ9.5mm以上は不可)
または3x5.25" ODD, 4x3.5" HDD, 2x2.5" HDD(最高9.5mm), 2x2.5" HDD(最高15mm)
- * HDDベイに振動低減装置を標準装備し、振動低減可能、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 防塵フィルター付きの取り外し可能なフロントキーロックセキュリティドア
- * SGCC 1.2mm厚さの高強度板金を使用して表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ
- * フロントドアの裏側(フロントベゼル)にUSB 3.0ポートx2を装備(USB 2.0も使う可能)
- * 冷却装置: 2ボール60mmx25mmファンx2(ファン型番# DF6025HB1, 3pin長さ300mm)
- * ファンが起動せぬ環境騒音は45dBA、運転中ファンに10cm距離で測るのは55dBA(環境騒音も含む)
- * 対応マザーボード: ATX(12"x9.6"), MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源(最大奥行き: 140mm~180mm)
- * 奥行き140mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き220mmの5.25" ODD装置対応できる
- * 奥行き180mmのPS2電源を搭載すると最大奥行き170mmの5.25" ODD装置対応できる
- * 3.5" HDDを前置場合に4 slot 標準高さの拡張カードが対応できる(カード最大奥行き170mm)
- * 3.5" HDDを搭載しない場合に4 slot 標準高さの拡張カードが対応できる(カード最大奥行き330mm)
- * 表面塗装: 前部黒色
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 3U x 385mm (幅x高x奥行15.16")
- * 付属部品: M3 truss head screw x 8pcs, #6 round head screw x 24pcs, plastic stand-off x 1pcs, metal stand-off x 2pcs, key x 2pcs
- * 包装資料: NW 7 KGM, GW 9 KGM, 2.10 CUFT (54.5x54.5x20cm, 1箱パック)



Ordering Information

- 型番/品名: E339B, 3U black ATX enterprise server chassis
- オプション A: 8cm~12cm~14cm ファンのバージョンのPS2電源(最大奥行き: 140mm~180mm)
- オプション B: D605M-12, 後ろにYateLoon 60mmx25mm排気ファン(単位は1pcs, 2pcs搭載可能)
- オプション C-1: NJ-600, 600mm 3ステージ スライドレール(単位はベアで、耐荷重65KGM、キャビネット内部奥行き600~1200mmに対応)
- オプション C-2: 1234U-RMK, 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具(単位はベア)
- オプション D: 25-35-BK, 多機能HDD変換ブラケット
- オプション E-1: 2525TO3HDBK, 2個の5.25"ベイにて3個の3.5"HDD固定金具
- オプション E-2: 3525TO5HDBK, 3個の5.25"ベイにて5個の3.5"HDD固定金具
- オプション E-3: RW135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-4: RW135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-5: TL135-12G, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-6: TL135, 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-7: RW225-12G, 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-8: RW625-12G, 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-9: RW825-1525, 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-10: RW425-12G-MS, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション E-11: RW425-12G, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-12: RW425, 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-13: RW825, 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-14: RW335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-15: RW335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-16: TL335-12G, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-17: TL335, 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-18: RW1225, 3x5.25" ODDベイに12x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-7: RW435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション E-8: RW435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-9: RW435, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-10: TL435-12G-MS, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
- オプション E-11: TL435-12G, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-12: TL435, 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-13: RW535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-14: RW535, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション E-15: TL535-12G, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
- オプション E-16: TL535, 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
- オプション F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- オプション F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
- オプション G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-3: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
- オプション G-4: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)

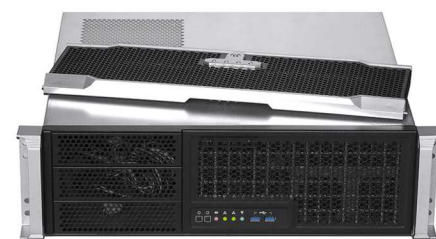

最新更新日: 2019年10月02日