

MINI-ITX 5G LTE-U NASデスクトップまたは壁掛け可能



この新しいミニITXシャーシの特徴は、5G LTE-Uや高速WiFiネットワークとクラウドの送信だけでなく、企業や個人ソーホーの目的のためのNASストレージアプリケーションに準拠しています。この機種は最大2 x 2.5" SSD/HDDまたは1 x 3.5" HDDをサポートすることができます。このシャーシ機構は、非常に丈夫なSGCCの1.0mmの厚さを使用し、オプションの壁用ブラケットが非常によく、過酷な産業環境にインストールすることができます。冷却システムは1の静音の80mmx25mmファンが搭載できます (オプション)。同様にライザーカードを介して1つの拡張カードをサポートしています。ようこそ世界国々の代理を募集中。

Specification

- * ドライブベイ:
2x2.5" SSD/HDDベイ、1枚の拡張カードが搭載できる
または1x3.5" HDDベイ、1枚の拡張カードが搭載できない
- * フロントベゼルにUSB 2.0ポートx2を装備 (USB 3.0がオプション)
- * 筐体は耐久性あるのSGCC 1.0mm板金を使う
- * 取り付けの壁掛け式金具備える (オプション、型番がMini-202B-WALL-BK-B)
- * 前部に80mmx25mm静穏ファン備える (オプション、型番# D80SM-12)
- * 対応マザーボード: 6.7"x6.7" 標準Mini-ITX MB (170mm x 170mm)
- * 高さフルサイズの拡張カード1枚搭載でき、最大奥行170mm (オプションのライザーが必要)
- * 3.5" HDDまたは拡張カードを搭載する場合、最高40mmのCPU coolerに合う
- * 3.5" HDDまたは拡張カードを搭載しない場合、最高80mmのCPU coolerに合う
- * 対応電源: 1U FlexATX 250W power supply (本社が定義した電源のケーブル長を使うこと)
- * 標準塗装: 表面に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- * 本体寸法: 224mm x 88mm x 206mm (W x H x D)
- * 付属部品: various screw x32, Female M3 to Female M3 copper stand-off with 15mm x1
- * 包装資料: NW 1.52 KG, GW 1.92 KG, 0.58 CUFT (carton size: 30cm x 18.5cm x 29.5cm)

Ordering Information

- 型番/品名: MINI-204B, Black Mini-ITX NAS Desktop/Wallmount chassis (two USB 2.0 version)
- 型番/品名: MINI-204B-USB3, Black Mini-ITX NAS Desktop/Wallmount chassis (two USB 3.0 version)
- オプション A-1: ENP-7025B, MINI-204B based 1U FlexATX 250W PSU with PFC (psu size 81.5 x 40.5 x 150mm)
- オプション A-2: Black PSU blanking plate for MINI-202B-204B (official part# is MINI-202-POWER-COVER-B)
- オプション B: Mini-202B-WALL-BK-B, 黒いウォールマウントブラケット
- オプション C: D80SM-12, 80mmx25mmの吸気冷却ファン (フロントベゼルに1つをインストールできます)
- オプション D-1: 1U1PCIEXRC, 1U 1PCI-Express 1X right angle riser card
- オプション D-2: 1U1PCIEX4RC, 1U 1PCI-Express 4X right angle riser card
- オプション D-3: 1U1PCIEX8RC, 1U 1PCI-Express 8X right angle riser card
- オプション D-4: 1U1PCIEX16RC, 1U 1PCI-Express 16X right angle riser card
- オプション E-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-3: 2U1150A, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-5: 2U1331A-AM4, 2U AMD LGA1331 active CPU cooler AM4 (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用不可)
- オプション E-10: JB18A, 1U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用可能)
- オプション E-11: JB15C-8080, 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用可能)
- オプション E-12: 1U3647A-R73, 1U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用可能)
- オプション E-13: 1U1700A-V12, 1U Intel LGA1700 active CPU cooler (3.5" HDDまたは拡張カードの場合に使用可能)

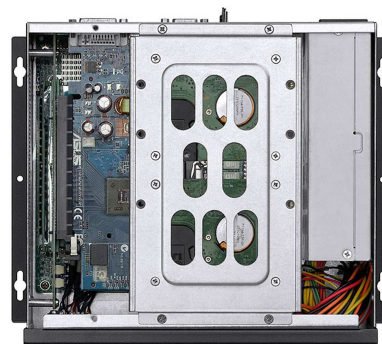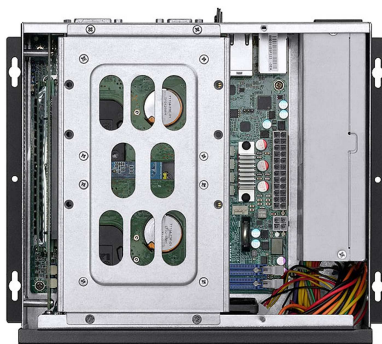

最新更新日: 2022年07月26日