
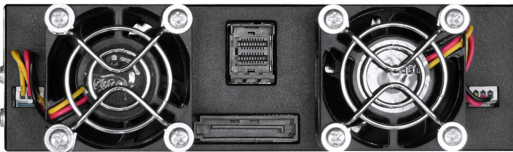


型番: RW425-12G-MS**品名: 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SFF-8643 12G**

- * 1x5インチODDベイに4x2.5インチ ホットスワップ リムーバブルラック (別にRAIDカードを搭載する必要がある)
- * 2.5インチSATA1/2/3/3.2/3.3 & SAS1/2/3 (12Gbps) HDD/SSD、最高厚さ 15mmのドライブが搭載できる
- * 全体トレイは高強度のステンレスにて構成され、前面に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装である
- * 最新創造的なRailWay鉄道ホットスワップトレイデザインで順調に引く押す実現できる
- * トレイの上にはねが付き防振の効能があり、トレイの下部からHDDを固定することもできる
- * HDD LED: 緑が電力信号LEDx4、オレンジ色がアクセス信号LEDx4
- * ファン検出機能: ファンが故障の場合、左の緑電力信号LEDが遅い点滅の赤いライトに変わる
- * 温度検出機能: 60度C以上の温度を越えたら、左の緑電源LEDが高速点滅赤色ライトに変わる
- * 冷却装置: 背面に排気40mm x 20mmファンx2
- * 背面インタ フェース: SFF-8643データ転送ポートx1、SATA 15pin電源入力ポートx1
- * 標準付属品: M3 countersunk x16, M3 round x8, key x2
- * 全世界品質3年保証或いはホットスワップ5万回保障
- * 本体寸法: 159(L) x 145.8(W) x 41.6(H)mm
- * 包装資料: N.W. 0.68 KGM, G.W. 1.18 KGM, CUFT 0.05 (195mm x 151mm x 46mm, single box packed)



One SFF-8643 data transfer port

型番: RW425-12G**品名: 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 12G**

- * 1x5インチODDベイに4x2.5インチ ホットスワップ リムーバブルラック (別にRAIDカードを搭載する必要がある)
- * 2.5インチSATA1/2/3/3.2/3.3 & SAS1/2/3 (12Gbps) HDD/SSD、最高厚さ 15mmのドライブが搭載できる
- * 全体トレイは高強度のステンレスにて構成され、前面に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装である
- * 最新創造的なRailWay鉄道ホットスワップトレイデザインで順調に引く押す実現できる
- * トレイの上にはねが付き防振の効能があり、トレイの下部からHDDを固定することもできる
- * HDD LED: 緑が電力信号LEDx4、オレンジ色がアクセス信号LEDx4
- * ファン検出機能: ファンが故障の場合、左の緑電力信号LEDが遅い点滅の赤いライトに変わる (オプション)
- * 温度検出機能: 60度C以上の温度を越えたら、左の緑電源LEDが高速点滅赤色ライトに変わる (オプション)
- * 冷却装置: 背面に排気40mm x 20mmファンx1
- * 背面インタ フェース: SATA 7pinデータ転送ポートx4、SATA 15pin電源入力ポートx1
- * 標準付属品: M3 countersunk x16, M3 round x8, key x2
- * 全世界品質3年保証或いはホットスワップ5万回保障
- * 本体寸法: 159(L) x 145.8(W) x 41.6(H)mm
- * 包装資料: N.W. 0.68 KGM, G.W. 1.18 KGM, CUFT 0.05 (195mm x 151mm x 46mm, single box packed)



Four SATA 7pin data transfer ports

型番: RW425**品名: 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルラック SATA/SAS 6G**

- * 1x5インチODDベイに4x2.5インチ ホットスワップ リムーバブルラック (別にRAIDカードを搭載する必要)
- * 2.5インチSATA1/2/3 & SAS1/2 (6Gbps) HDD/SSD、最高厚さ 15mmのドライブが搭載できる
- * 全体機構は導熱性のあるアルミ押出ヒートシンクで表面光沢のつや消し仕上げ処理も実現させてある
- * 最新創造的なRailWay鉄道ホットスワップトレイデザインで順調に引く押す実現できる
- * トレイにはねが付き防振の特許取得以外に、トレイの下部からHDDを固定することもできる
- * 4 HDD LED、各LEDが三色あり、青色が電力信号、紫色がアクセス信号、赤色が故障信号 (速いフラッシュ赤は過熱警告、遅いフラッシュ赤はファン故障警告)
- * 冷却装置: 背面に排気40mm x 20mmファンx2 (ファン型番# DFS402012L)
- * 背面インタ フェース: SATA 7pinデータ転送ポートx4、SATA 15pin電源入力ポートx1、HDD アクセス信号on/offスイッチ
- * 標準付属品: keyx2, M3 flat head ニッケルねじx20, M3 round head ニッケルねじx8
- * 全世界品質3年保証或いはホットスワップ5万回保障
- * 本体寸法: 180(L) x 146(W) x 42(H)mm
- * 包装資料: N.W. 0.71 KGM, G.W. 0.76 KGM, CUFT 0.050 (196mm x 153mm x 47mm, single box packed)



Four SATA 7pin data transfer ports

最新更新日: 2024年11月11日