




S104B-mATX的最大特色之一就是機身深度只有600mm, 並且同時相容於4組3.5吋熱插拔硬碟以及2組2.5吋內置硬碟的空間, 搭配及安裝磁碟陣列卡的應用即可符合雲端及存儲的伺服器環境。此機種除了提供大量且可多款選擇的硬碟存取空間之外, 其前後可對稱式的機構專利設計更可增加系統整合靈活度及整體強度, 使其整體機構不致於歪斜或扭曲, 達到堅固耐用並且確保系統的安全性與穩定性。散熱方面標準配備4組40mmx20mm內吸式雙滾珠風扇(亦可選配及改裝40mmx28mm雙滾珠風扇), 有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點, 價格上也絕對具有競爭之優勢, 歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 2組2.5吋內置式HDD/SSD空間:
2組2.5吋HDD/SSD, 高度7mm~9.5mm硬碟皆相容並可安裝於機構前半部
- * 4組3.5吋HDD熱插拔空間 (3.5吋亦可相容並安裝2.5吋HDD/SSD):
SATA1/2/3 & SAS1/2 HDD 6Gbps, 高度25.4mm及以下的硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
或者SATA3.2/3.3 & SAS3 HDD 12Gbps, 高度26.1mm及以下的硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
- * 抽取盒左燈號為綠色LED電源燈, 右燈號為藍色LED讀取燈(HDD溫度若超過60°C則顯示恆亮紅燈)
- * 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及髮線強化處理附保安全鑰匙開關設計
- * 熱插拔背板採用1組6G SFF-8087的1轉4port Mini-SAS熱插拔設計(S104B-mATX)
- * 熱插拔背板採用1組12G SFF-8643的1轉4port Mini-SAS HD熱插拔設計(S104B-mATX-12G)
- * 前面板標準配備2組USB 2.0 port
- * 散熱系統標準配備4顆全新穩定40mmx20mm內吸式雙滾珠風扇 (風扇料號SUNTAi4020)
- * 支援MB: MicroATX(9.6"x9.6"), Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 符合搭配多款主機板之1U I/O shield (選配, 與最新發佈主機板同步更新並時常研發新增擋板之)
- * 選配1U ATX 250W/300W/350W/400W hotswap redundant power supply (電源深度260mm)
- * 支援1 slot 半高介面卡, 支架採用免螺絲快拆式設計 (介面卡最大長度340mm)
- * 主架構採用1.0mm~2.0mm SGCC無花鋼板, 所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計
- * 主體前後半部採對稱式機構專利設計可靈活於不同系統安裝及整體不致歪斜或扭曲確保系統穩定
- * 標準烤漆顏色: 前部高強度耐刮傷黑色纖維烤漆
- * 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零件)
- * 機型外型尺寸: 19" x 1U x 600mm (23.62"深)
- * 零件包明細: M3平頭螺絲x8, #6傘頭螺絲x13, MB墊高柱x20, 鑰匙x2, 抽取盒零件包x1套
- * 包裝明細: NW 8.5 KGM, GW 9.5 KGM, 2.0 CUFT (紙箱尺寸71.5x56.5x14cm)

Ordering Information

- 機種型號: S104B-mATX, 1U mATX 6G redundant symmetrical server chassis (6G version)
 機種型號: S104B-mATX-12G, 1U mATX 12G redundant symmetrical server chassis (12G version)
- 選配A-1: R1J-25011H2A0, 1U ATX 250W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 選配A-2: R1J-30011H2A0, 1U ATX 300W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 選配A-3: R1J-35011H2A0, 1U ATX 350W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 選配A-4: R1J-40011H2A0, 1U ATX 400W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
- 選配B-1: NJ-S628, 628mm 3-travel slimline slide rail (此料號每單位為1雙, 可相容機櫃外部深度700mm~1000mm)
 選配B-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配C: 1U1PCIe16XL+1U1PCIe16XL-EXT (或者其它轉接卡)
- 選配D: 1U I/O擋板 (1U I/O shield)
- 選配E-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配E-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配E-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 選配E-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配F-1: JB18A, 1U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
 選配F-2: JB15C-8080, 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler
 選配F-3: JB15C-5694, 1U Intel LGA2011 active CPU cooler
 選配F-4: 1U3647A-R73, 1U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow
 選配F-5: 1U1700A-V12, 1U Intel LGA1700 active CPU cooler

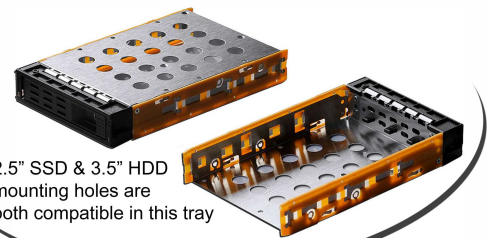

最新更新日期: 2021年12月22日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw