




S104B-mATXの最も顕著な特徴は、「600mm」の短い奥行で、4セットにも対応できる3.5" ホットスワップドライブだけでなく、2セットの2.5"「内蔵ハードディスクドライブ」の空き容量、優れたマッチングとRAIDコントローラカードのアプリケーションのクラウド環境でこのストレージ・サーバーに適合するようにインストールされている。ハードディスクの空き容量の多数へのアクセスを提供し、外部のさまざまなオプション、その前面と背面对称体以上の特許設計の柔軟性とシステム統合の増加全体の強度とすることができ、本体全身は決して歪んだり、歪んだりしないように、この機種種の耐久性とシステムのセキュリティと安定性を確保する。冷却が吸引40mm x 20mm 2-ペアリングファン（オプションとして40mm x 28mmファンを變更可能）内の4つのグループを標準装備して、効果的に内部のシステム環境を冷却、この機種は多機能の利点を組み合わせ、価格も絶対に競争である利点をもって、よって世界各国の代理店を募集キャンペーンをやっている。

Specification

- * 2 x 2.5" HDD/SSD内蔵のスペース:
2.5" HDD/SSD、高さ7mm~9.5mmのHDD/SSDはケース前半部に2個搭載できる
- * 4 x 3.5" HDDホット・スワップ・スペース (2.5" SSDを3.5" トレイに搭載も対応):
SATA1/2/3 & SAS1/2 HDD 6Gbps、高さ25.4mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
或いはSATA3.2/3.3 & SAS3 HDD 12Gbps、高さ26.1mmのドライブも合う (別にRAIDカードが必要)
- * トレイの左側LEDが緑色電源点灯、右側LEDがHDDアクセス青色点灯 (60度Cを超えたら赤点灯警告)
- * 機密性添付安全キースイッチのデザインのステンレス強化製造・スワップ・トレイのメカニズム
- * バックプレーンは6G SFF-8087で、1対4portのMini-SASコネクタをx1置 (S104B-mATX)
- * バックプレーンは12G SFF-8643で、1対4portのMini-SAS HD コネクタをx1配置 (S104B-mATX-12G)
- * フロントパネルにはUSB 2.0ポートが2セット装備
- * 冷却装置: 40mmx20mm 2-ball bearing 吸気ファンx4個付く (ファン型番#SunTai4020)
- * 対応マザーボード: MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * Genesys Groupの様々な1U I/Oガスケット搭載可能 (オプション、ガスケットはMBにより毎日開発)
- * 対応電源: 1U ATX 250W/300W/350W/400W hotswap redundant power supply
- * 拡張スロット: 1 ロープファイル拡張カード (最大奥行き: 340mm)、クイックリリースブラケット装備
- * 主な構造は高級SGCC 1.0mm~2.0mm 厚さの板金を採用、切断面は滑らかな折りたたみデザイン
- * 前半部と後半部を連合できる機構特許設計で板金が歪んだりしないように全体の強度が向上できる
- * 標準塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装
- * Taiwan Genesys Group全世界品質3年保証 (全部の電子部品も含む)
- * 本体寸法: 19" x 1U x 600mm (幅×高×奥行23.62")
- * 付属部品: M3 flat x8, #6 truss x13, MB stand-off x20, key x2, hotswap mobile rack module's ID sign & parts x1 set
- * 梱包詳細: NW 8.5 KGM, GW 9.5 KGM, 2.0 CUFT (ダンボール寸法は71.5x56.5x14cm)

Ordering Information

- 型番/品名: S104B-mATX, 1U mATX 6G redundant symmetrical server chassis (6G version)
 型番/品名: S104B-mATX-12G, 1U mATX 12G redundant symmetrical server chassis (12G version)
 オプション A-1: R1J-2501H2A0, 1U ATX 250W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 オプション A-2: R1J-3001H2A0, 1U ATX 300W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 オプション A-3: R1J-3501H2A0, 1U ATX 350W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 オプション A-4: R1J-4001H2A0, 1U ATX 400W redundant power supply with PFC (psu size at W.106 x H.41.5 x L.260/mm)
 オプション B-1: NJ-S628, 628mm 3ステージ スリム スライドレール (キャビネット外部奥行き700mm~1000mmに対応)
 オプション B-2: SRMK-550, 550mm シャーシの後ろに取り付けるスリム金具
 オプション C: 1U1PCIEX16XL+1U1PCIEX16XL-EXT (各種の1Uライザーカードを公式ウェブサイトに御覧ください)
 オプション D: 各種の1U I/O shield
 オプション E-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 オプション E-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 オプション E-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション E-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション F-1: JB18A, 1U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
 オプション F-2: JB15C-8080, 1U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler
 オプション F-3: JB15C-5694, 1U Intel LGA2011 active CPU cooler
 オプション F-4: 1U3647A-R73, 1U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow
 オプション F-5: 1U1700A-V12, 1U Intel LGA1700 active CPU cooler

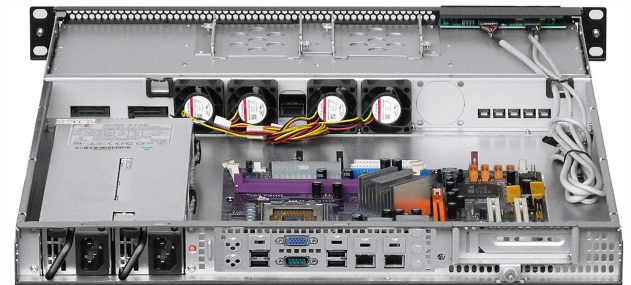

最新更新日: 2021年12月27日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw