C430B
4U black ATX I/O front-rear access chassis

4U C430B的特色之一是深度僅300mm, I/O前置或I/O後置功能皆可安裝, 搭配穩定及低噪音的風扇, 符合良好的通風及防塵要求, 適合伺服器的散熱環境, 全球品質保證及保固三年. 此款的存儲空間可安裝1組5.25吋以及2組3.5吋HDD以及2組2.5吋SSD, 其5.25吋空間亦可選配安裝多款熱插拔硬碟抽取盒, 板金機構方面採用1.2mm~2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板, 所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計以確保不割手, 本機型除了可安裝一般標準之12吋x9.6吋ATX主機板之外, 亦可安裝MicroATX或者Mini-ITX主機板, 適用於各種系統環境. 此外在價格上也絕對具有競爭之優勢, 歡迎全世界客戶經銷.

Specification

* 共計5組磁碟空間: 1組5.25吋ODD, 2組3.5吋HDD bay, 2組2.5吋SSD bay
* I/O前置或I/O後置功能皆可, 完全不需額外固定支架即可達成
* 標準配備2組USB 3.0以及LAN/HDD/Power LED燈號顯示
* 機箱把手採用高強度鋁合金壓鑄材質, 確保機箱上架過程中的安全穩固
* 板金件主架構全程採用1.2mm ~ 2.0mm厚度SGCC超高強度無花鋼板
* 機箱前方及後方皆附防塵濾網, 降低灰塵進入系統內部的可能
* 標準配備2顆80mmx25mm內吸式風扇於前面板中央部份 (風扇料號D80SM-12)
* 支援主機板: ATX(12吋x9.6吋), MicroATX(9.6吋x9.6吋), Mini-ITX(6.7吋x6.7吋)
* 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~250mm)
* 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
* 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
* 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
* 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
* 支援擴充卡: 8-slot 後窗可支援7-slot NVIDIA或其它品牌GPU顯示卡(可支援最大長度240mm)
* 標準烤漆顏色: 高強度耐刮傷黑色織紋烤漆於機箱外部
* 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零組件)
* 機型外型尺寸: 19" x 4U x 300mm (11.81吋深)
* 零件包明細: 主機板加高柱x10, 耳朵及把手x1套, USB銘板x1, USB封口片x1, 各式螺絲x40
* 包裝明細: NW 7 KGM, GW 8.5 KGM, 2.12 CUFT (carton size at 55.5x41.5x26cm)
* 備註1: 如擴充卡例如GPU卡的高度或超過240mm深度干涉到前方5.25吋, 可將5.25吋ODD bay 卸除
* 備註2: 如安裝高度90mm以上之CPU散熱器, 2組3.5吋HDD bay亦可轉向90度方向安裝

Ordering Information

機種型號: C430B, 4U black ATX I/O front-rear access chassis
選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~250mm)
選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
選配A-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
選配A-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
選配B-1: NJ-600, 65公斤超耐重萬用三節式滑軌, 可兼容機櫃內深度600mm~1200mm (料號每單位為1雙)
選配B-2: NJ-2020-18, 18-inch full extension slide rail, 可兼容機櫃內深度456.7mm~810mm (料號每單位為1雙)
選配B-3: 1234U-RMK, 1234U共用後端支架 (此料號每單位為1雙)
選配C: D80SM-12, 悅倫80mmx25mm內吸式風扇 (此料號每單位為1顆, 標準配備已安裝2顆, 可再加裝2顆於前板兩側)
選配D: D60SM-12, 悅倫60mmx25mm外吹式風扇 (此料號每單位為1顆, 可再加裝1顆於後板I/O上方)
選配E-1: 25-35-BK, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋支架, 或者亦可1組3.5吋空間轉2顆2.5吋支架
選配E-2: RW4M2, 1組5.25吋空間轉4條M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64Gbps
選配E-3: RW8M2, 1組5.25吋空間轉8條M.2 SSD插拔抽取盒M.2 NVMe 64Gbps
選配E-4: RW135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
選配E-5: TL135-12G, 1組5.25吋空間轉1顆3.5吋TrayLess熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
選配E-6: RW225-NVMe-U, 1組5.25吋空間轉2組USB 3.0及2顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
選配E-7: RW225-NVMe, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
選配E-8: RW225-12G, 1組5.25吋空間轉2顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
選配E-9: RW625-12G, 1組5.25吋空間轉6顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
選配E-10: RW825-1525, 1組5.25吋空間轉8顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
選配E-11: RW425-NVMe, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋插拔抽取盒U.2 NVMe 32G
選配E-12: RW425-12G-MS, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SFF-8643 12G
選配E-13: RW425-12G, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 12G
選配E-14: RW425, 1組5.25吋空間轉4顆2.5吋熱插拔抽取盒SATA/SAS 6G
選配F-1: 1MSAS-4SATA-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
選配F-2: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
選配F-3: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
選配F-4: SFF-8643-4SATA-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
選配G-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)
選配G-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (適用, 因此款4U限制最高90mm的散熱器)

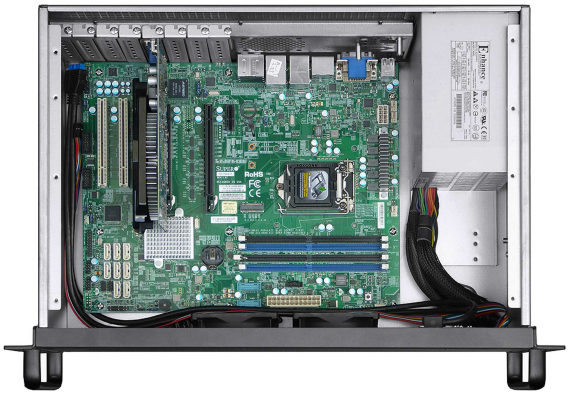

最新更新日期: 2024年10月18日

www.genesysgroup.com.tw

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW
GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw