

このE450Bシャーシの最も特徴機能はその奥行きが450mmだけである。また、独自のスタイリッシュなメカニズムと優れた換気だけでなく、防塵設計も大きな特徴である。そのねじなし上蓋の設計は「システムの統合」と「メンテナンス時間を短縮すること」ができる。主な構造は「鋭い角やバリがない」1.2mm SGCC超強度シート板金で作られた。不適切なディスクやUSBドライブでコピーすることを選ばないため、フロントセキュリティドアのデザインもデータの安全性を確保する。このモデルは「システムのさまざまな環境」、「優れた価格」に加え、「12" x 13" サーバーマザーボードのeATXにも対応、通常の標準的なATX 12" x 9.6" マザーボードも搭載できるデザインがこのシャーシの利点である。ようこそ世界各国の代理店を募集中。


Specification

- * 拡張ベイ: 3x5.25" ODD、7x3.5" HDD (12"x9.6" ATX MBの場合に最大搭載数は7x3.5" HDD)
- * HDDとODDベイに振動低減装置を標準装備し、ストレージデバイスの寿命を向上に有効
- * 防塵フィルター付きのフロントキーロックセキュリティドア
- * ねじ必要なトップカバー設計 (ネジでも固定できる)
- * フロントドアの裏側 (フロントベゼル)にUSB 2.0ポートx2を標準装備になる (USB 3.0がオプション)
- * 冷却装置: フロントパネルに吸気フィルタとSunon EEC0251B1-000C-G99 120mmx25mmファンx1
- * 上下位置調整と振動低減可能な拡張カード固定金具を6セット標準配置
- * 後ろパネルにABS 80mmx25mmファン固定金具を2個標準配置 (ファンはオプション)
- * 対応ボード: EEB3.61(12"x13")、ATX(12"x9.6")、MicroATX(9.6"x9.6")、Mini-ITX(6.7"x6.7")
- * 対応電源: 8cm-12cm-14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm-260mm)
- * 対応電源: SureStar R4S シリーズ400W-500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
- * 対応電源: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
- * 対応電源: SureStar R4B シリーズ600W-800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
- * 対応電源: Zippy MRGシリーズ500W-800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載する場合にカード最大奥行き240mm)
- * 7 slot 標準高さの拡張カードが対応できる (前面にHDDが搭載せぬ場合にカード最大奥行き320mm)
- * 表面塗装: 前部に高強度の傷つきにくい艶消し黒色塗装で、表面に保護箔貼ってスクラッチを防ぐ
- * Taiwan Genesys Group logo展示された機種を全世界品質3年保証
- * 本体寸法: 19" x 4U x 450mm (幅x高x奥行17.7")
- * 付属部品: MB stand-off x12, #6 round screw x40, M3 truss screw x8, key x2
- * 包装資料: NW 10.00 KG, GW 12.00 KG, 3.14 CUFT (ダンボール寸法は61x56x26cm)

Ordering Information

型番/品名: E450B 4U black enterprise server chassis

- オプション A-1: 8cm-12cm-14cm ファンのバージョンのPS2電源 (最大奥行き: 140mm-260mm)
 オプション A-2: SureStar R4S シリーズ400W-500W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが174mm)
 オプション A-3: Zippy MRT & MRWシリーズPS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが185mm)
 オプション A-4: SureStar R4B シリーズ600W-800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが199mm)
 オプション A-5: Zippy MRGシリーズ500W-800W PS2リダンダント電源対応 (電源奥行きが200mm)
 オプション B-1: NJ-600 600mm 3ステージ スライドレール (耐荷重65KGMM、キャビネット内部奥行き600-1200mmに対応)
 オプション B-2: 1234U-RMK 1234U シャーシの後ろに取り付ける金具
 オプション C: SUNON8025 後ろにSunon 80mmx25mm排気ファン (単位は1pcs、2pcs搭載可能)
 オプション D: 3U4U-MIDDLEFAN MBの上にSUNON 80mmx25mm吸気ファンセットも設置できる (注文単位は個、数個もできる)
 オプション E: 25-35-BK 多機能HDD変換ブラケット
 オプション F-1: 2525TO3HDBK 2x5.25" ODDベイに3x3.5" HDD固定金具
 オプション F-2: 3525TO5HDBK 3x5.25" ODDベイに5x3.5" HDD固定金具
 オプション F-3: RW135-12G 1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-4: RW135-1x5.25" ODDベイに1x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-5: TL135-12G 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-6: TL135 1x5.25" ODDベイに1x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-7: RW225-12G 1x5.25" ODDベイに2x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-8: RW625-12G 1x5.25" ODDベイに6x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-9: RW825-1525 1x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-10: RW425-12G-MS 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
 オプション F-11: RW425-12G 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-12: RW425 1x5.25" ODDベイに4x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-13: RW825 2x5.25" ODDベイに8x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-14: RW335-12G 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-15: RW335 2x5.25" ODDベイに3x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-16: TL335-12G 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-17: TL335 2x5.25" ODDベイに3x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-18: RW1225 3x5.25" ODDベイに12x2.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-19: RW435-12G-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SFF-8643 12G
 オプション F-20: RW435-12G 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-21: RW435 3x5.25" ODDベイに4x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-22: TL435-12G-MS 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SFF-8643 12G
 オプション F-23: TL435-12G 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-24: TL435 3x5.25" ODDベイに4x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-25: RW535-12G 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-26: RW535 3x5.25" ODDベイに5x3.5" リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション F-27: TL535-12G 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 12G
 オプション F-28: TL535 3x5.25" ODDベイに5x3.5" TrayLess リムーバブルブラック SATA/SAS 6G
 オプション G-1: 1MSAS-4SATA-500MM SFF-8087 Mini-SAS (Host) to Four SATA (Device) cable
 オプション G-2: SFF-8643-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション G-3: 4SATA-SFF-8643-500MM Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 オプション G-4: SFF-8643-4SATA-500MM SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to Four SATA (Device) cable
 オプション H-1: 2U2011A-8080 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square
 オプション H-2: 2U2011A-5694 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow
 オプション H-3: 2U1150A 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler
 オプション H-4: 2U4094A 2U AMD EPYC SP3 LGA4094 active CPU cooler
 オプション H-5: 2U3647A-S82 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square
 オプション H-6: 2U3647A-R82-1 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow

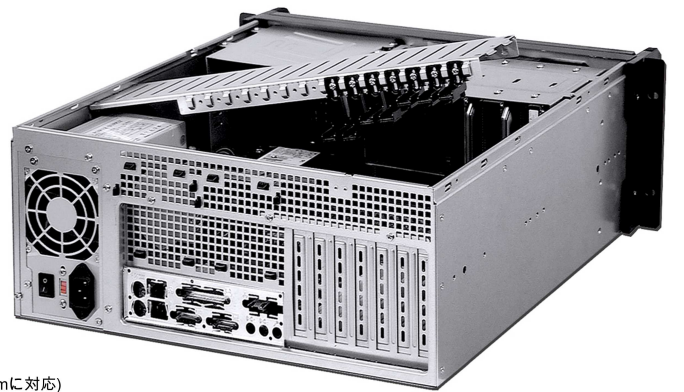

最新更新日: 2020年05月18日

台湾工控生産開発集団: 台湾工控株式会社、中国工控株式会社(香港)、東莞市ケタン五金製品場
 当社の書面許可しない場合に勝手に資料(製品の設計、写真、規格説明なども含む)を使っては禁止されております。
 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW