

S208B-mATX

2U MicroATX hotswap symmetrical server chassis


MicroATX與Mini-ITX架構下的多核心時代已然來臨。S208B-mATX的最大特色之一就是機身深度只有548mm，且同時相容於8組3.5"熱插拔硬碟以及2組2.5"內置硬碟的空間，搭配及安裝磁碟陣列卡的應用即可符合雲端及存儲的伺服器環境。此機種除了提供大量且可多款選擇的硬碟存取空間之外，其前後可對稱式的機構專利設計更可增加系統整合靈活度及整體強度，使其整體機構不致於歪斜或扭曲，達到堅固耐用並且確保系統的安全性與穩定性。散熱方面標準配備3組80mm x 25mm內吸式雙滾珠風扇(亦可選配改裝3組80mmx38mm風扇)，有效散熱內部系統環境。此機種結合了多功能的優點，價格上也絕對具有競爭之優勢，歡迎全世界客戶經銷。

Specification

- * 2組2.5"內置式空間：
2.5" HDD/SSD EasySwap快拆式設計，高度7mm~15mm硬碟皆相容
- * 8組3.5吋HDD熱插拔空間 (3.5吋亦可相容並安裝2.5吋HDD/SSD):
SATA1/2/3 & SAS1/2 HDD 6Gbps，高度26.1mm及以下的硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
或SATA3.2/3.3 & SAS3 HDD 12Gbps，高度26.1mm及以下硬碟皆相容 (需搭配磁碟陣列卡)
- * 抽取盒左燈號為綠色LED電源燈，右燈號為藍色LED讀取燈(HDD溫度若超過60度C則顯示恆亮紅燈)
- * 熱插拔抽取盒機構採用不鏽鋼材質及變線強化處理附保密安全鑰匙開關設計
- * 熱插拔抽取盒背板後方採用2組6G SFF-8087的1轉4port Mini-SAS熱插拔設計 (6G版本)
- * 熱插拔抽取盒背板後方採用2組12G SFF-8643的1轉4port Mini-SAS HD熱插拔設計 (12G版本)
- * 前面板配備2組USB 2.0 port
- * 配備3顆EasySwap快拆式SunTai 80mmx25mm雙滾珠風扇 (可選購改裝3顆80mmx38mm風扇)
- * 支援標準MicroATX(9.6"x9.6")或者Mini-ITX(6.7"x6.7")主機板
- * 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~280mm)
- * 支援添誠R4S系列400W~500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
- * 支援新巨MRT與MRW系列PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
- * 支援添誠R4B系列600W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
- * 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- * 支援4 slot 半高擴充卡 (介面卡最大長度280mm，如安裝80mmx38mm風扇則為270mm)
- * 主架構採用1.2mm~2.0mm SGCC無花鋼板，所有板金件之切斷面皆採平滑折邊設計
- * 主體前後半部採對稱式機構專利設計可靈活於不同系統安裝及整體不致歪斜或扭曲確保系統穩定
- * 標準烤漆顏色：前部高強度耐刮傷黑色纖維烤漆
- * 台灣工控全球品質保固三年(含所有電子零組件)
- * 機型外型尺寸：19" x 2U x 548mm (21.57"深)
- * 零件包明細：鑰匙2支，MB墊高柱11根，各式螺絲42顆，抽取盒ID標示x1
- * 包裝明細：NW 9 KGM, GW 11 KGM, 2.83 CUFT (carton size at 68x59x20cm)

Ordering Information

- 機種型號：S208B-mATX, 2U MicroATX 6G hotswap symmetrical server chassis (3顆SunTai 80mmx25mm風扇及6G版本)
 機種型號：S208B-mATX-8038, 2U MicroATX 6G hotswap symmetrical server chassis (3顆SunTai 80mmx38mm風扇及6G版本)
 機種型號：S208B-mATX-12G, 2U MicroATX 12G hotswap symmetrical server chassis (3顆SunTai 80mmx25mm風扇及12G版本)
 機種型號：S208B-mATX-8038-12G, 2U MicroATX 12G hotswap symmetrical server chassis (3顆SunTai 80mmx38mm風扇及12G版本)
- 選配A-1: 支援標準8cm與12cm~14cm風扇版本之PS2 power supply (可支援電源深度140mm~280mm)
 選配A-2: 支援添誠R4S系列400W/500W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度174mm)
 選配A-3: 支援新巨MRT與MRW系列300W~600W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度185mm)
 選配A-4: 支援添誠R4B系列600W/700W/800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度199mm)
 選配A-5: 支援新巨MRG系列500W~800W PS2 Mini Redundant power supply (電源深度200mm)
- 選配B-1: NJ-S632, 632mm 3-travel slimline slide rail (此料號每單位為1雙，可相容機櫃外部深度700mm~1000mm)
 選配B-2: SRMK-550, 550mm Slimline rear mounting kit 後端支架(此料號每單位為1雙)
- 選配C-1: 4SATA-1MSAS-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配C-2: 1MSAS-1MSAS-500MM, SFF-8087 Mini-SAS (Host) to SFF-8087 Mini-SAS (Device) cable
 選配C-3: SFF-8643-500MM, SFF-8643 Mini-SAS HD (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
 選配C-4: 4SATA-SFF-8643-500MM, Four SATA (Host) to SFF-8643 Mini-SAS HD (Device) cable
- 選配D-1: 2U2011A-8080, 2U Intel LGA2011 LGA2066 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-2: 2U2011A-5694, 2U Intel LGA2011 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-3: 2U115XA, 2U Intel LGA115x Xeon 1230 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-4: 2U4094A-SP3, 2U AMD EPYC LGA4094 active CPU cooler SP3 (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-5: 2U1718A-AM5, 2U AMD AM4 AM5 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-6: 2U3647A-S82, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Square (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-7: 2U3647A-R82-1, 2U Intel LGA3647 active CPU cooler Narrow (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-8: 2U4189A-M82, 2U Intel LGA4189 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)
 選配D-9: 2U1700A-V15, 2U Intel LGA1700 active CPU cooler (2U 3U 4U chassis compatible)

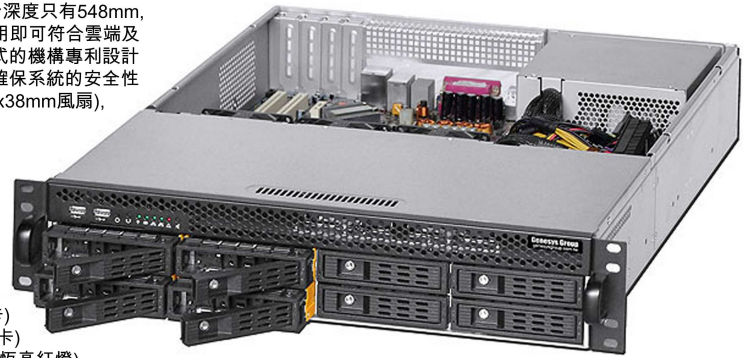

最新更新日期: 2024年01月10日

当社の書面許可しない場合に勝手に製品の設計、写真、規格説明など使っては禁止されております。 法律顧問: Guan-Rong Attorney-AT-LAW

GeneSys Group Corporation copyright reserved © Without official document authorized by our company, any commercial behaviors including product design, photograph and specification description are prohibited. Website: www.genesysgroup.com.tw